
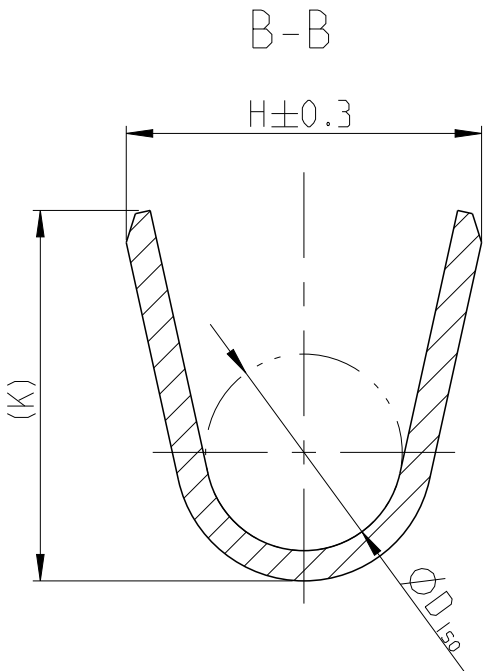
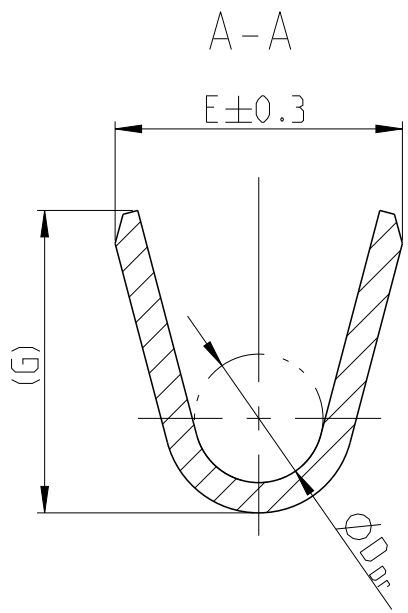
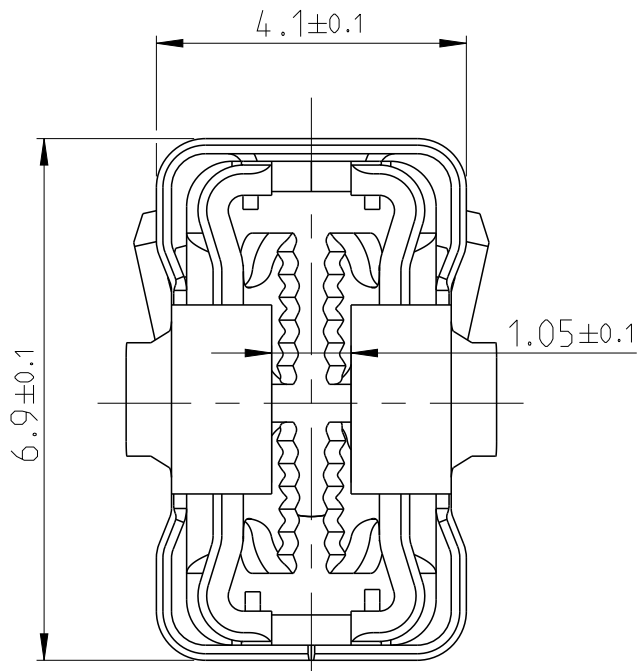


AMP MCP 6.3/4.8K FOR FUSES

AMP MCP 6.3/4.8K fuer Sicherungen


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-			SEE SHEET 1			

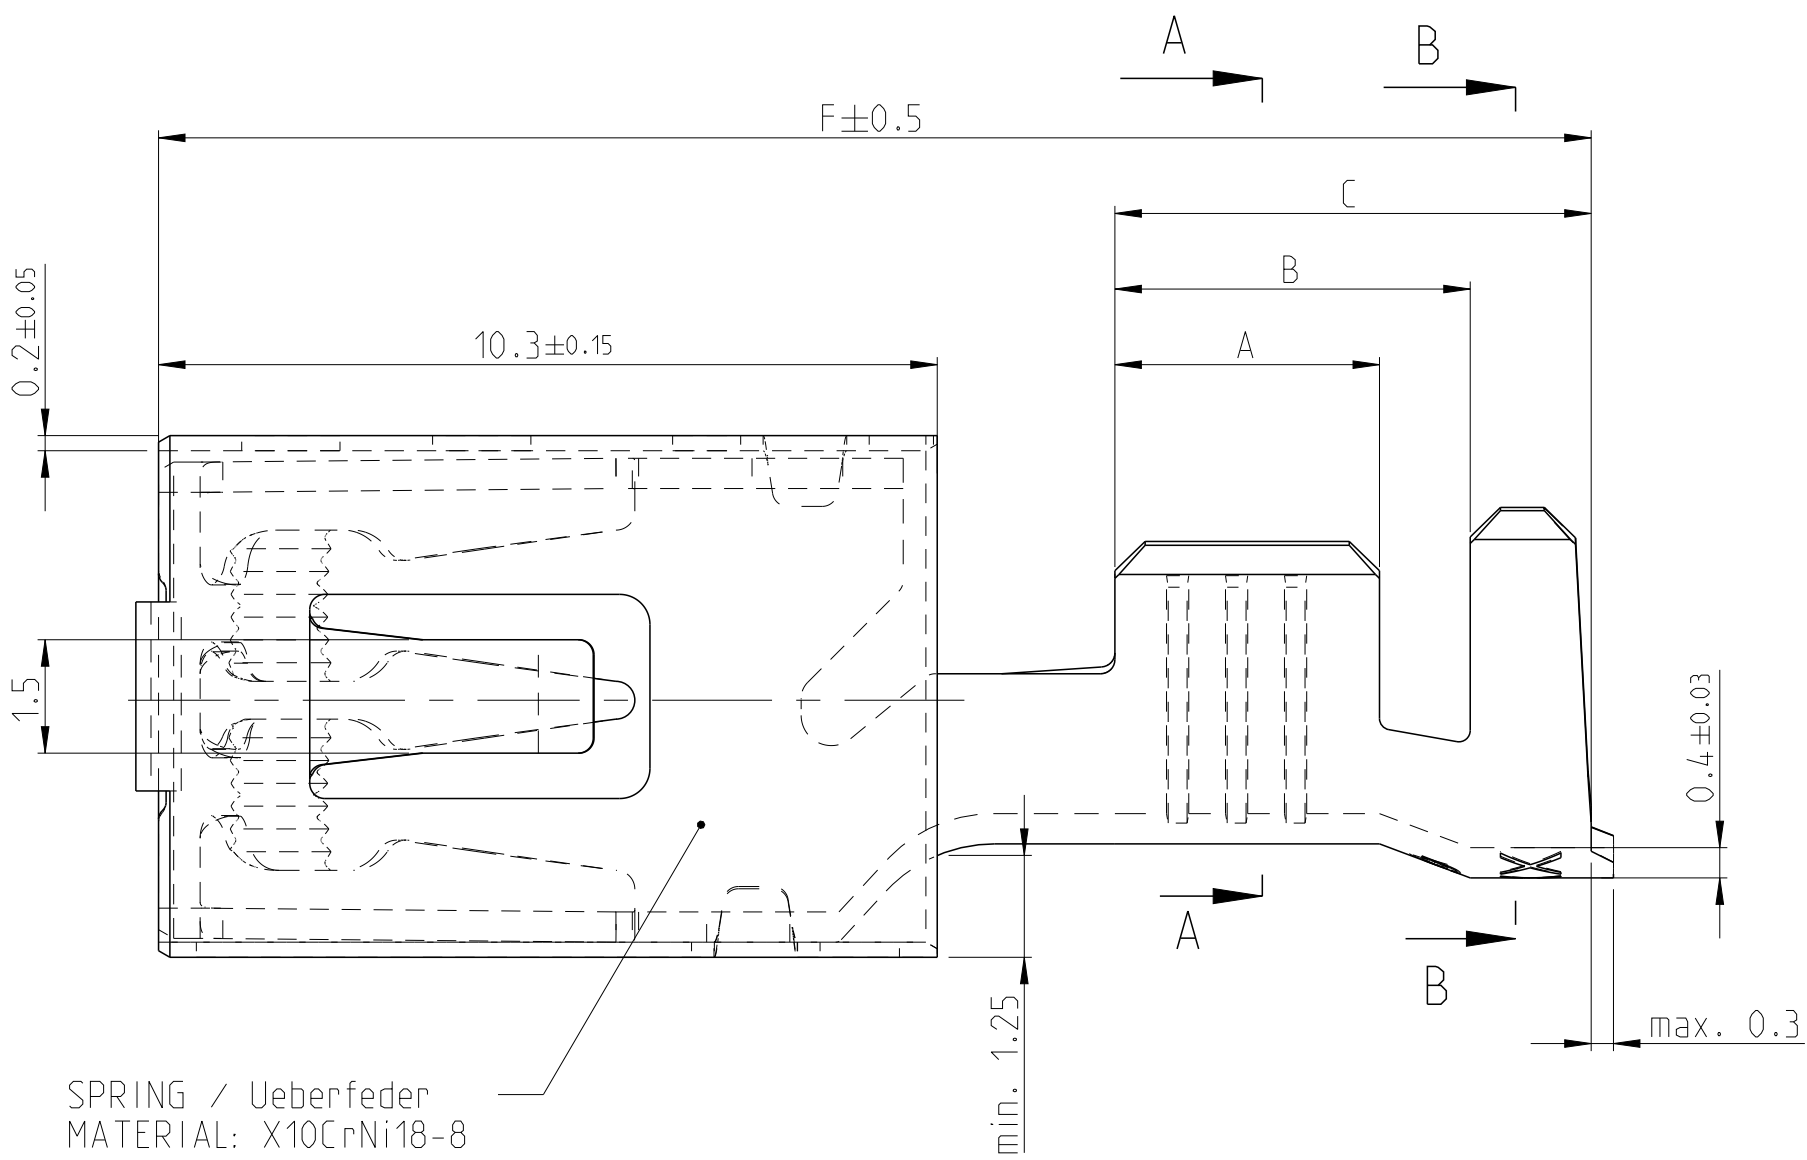

NOTES

Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
- 3 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 4 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- A16 5 USED WITH MEDIUM FUSE 0.64 ± 0.04mm x 5.25 ± 0.15mm
(COMPLIANT WITH ATO[®] FUSE TECHNOLOGY)
ATO[®] IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.
Verwendet mit Medium Sicherung 0.64 ± 0.04mm x 5.25 ± 0.15mm
(kompatibel mit ATO[®]-fuse Technologie)
ATO[®] ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.
- A16 6 USED WITH MaxiCompact FUSE 0.81 ± 0.03mm x 6.3 ± 0.2mm
MaxiCompact IS A REGISTERED TRADE MARK OF MTA
Verwendet mit MaxiCompact Fuse 0.81 ± 0.03mm x 6.3 ± 0.2mm
MaxiCompact ist ein eingetragener Markenname von MTA
- A16 7 MaxiCompact FUSE VERSIONS ARE MARKED WITH A SECOND HOLE AT THE SPRING
MaxiCompact Fuse Versionen sind mit einem zweiten Loch in der Ueberfeder gekennzeichnet.

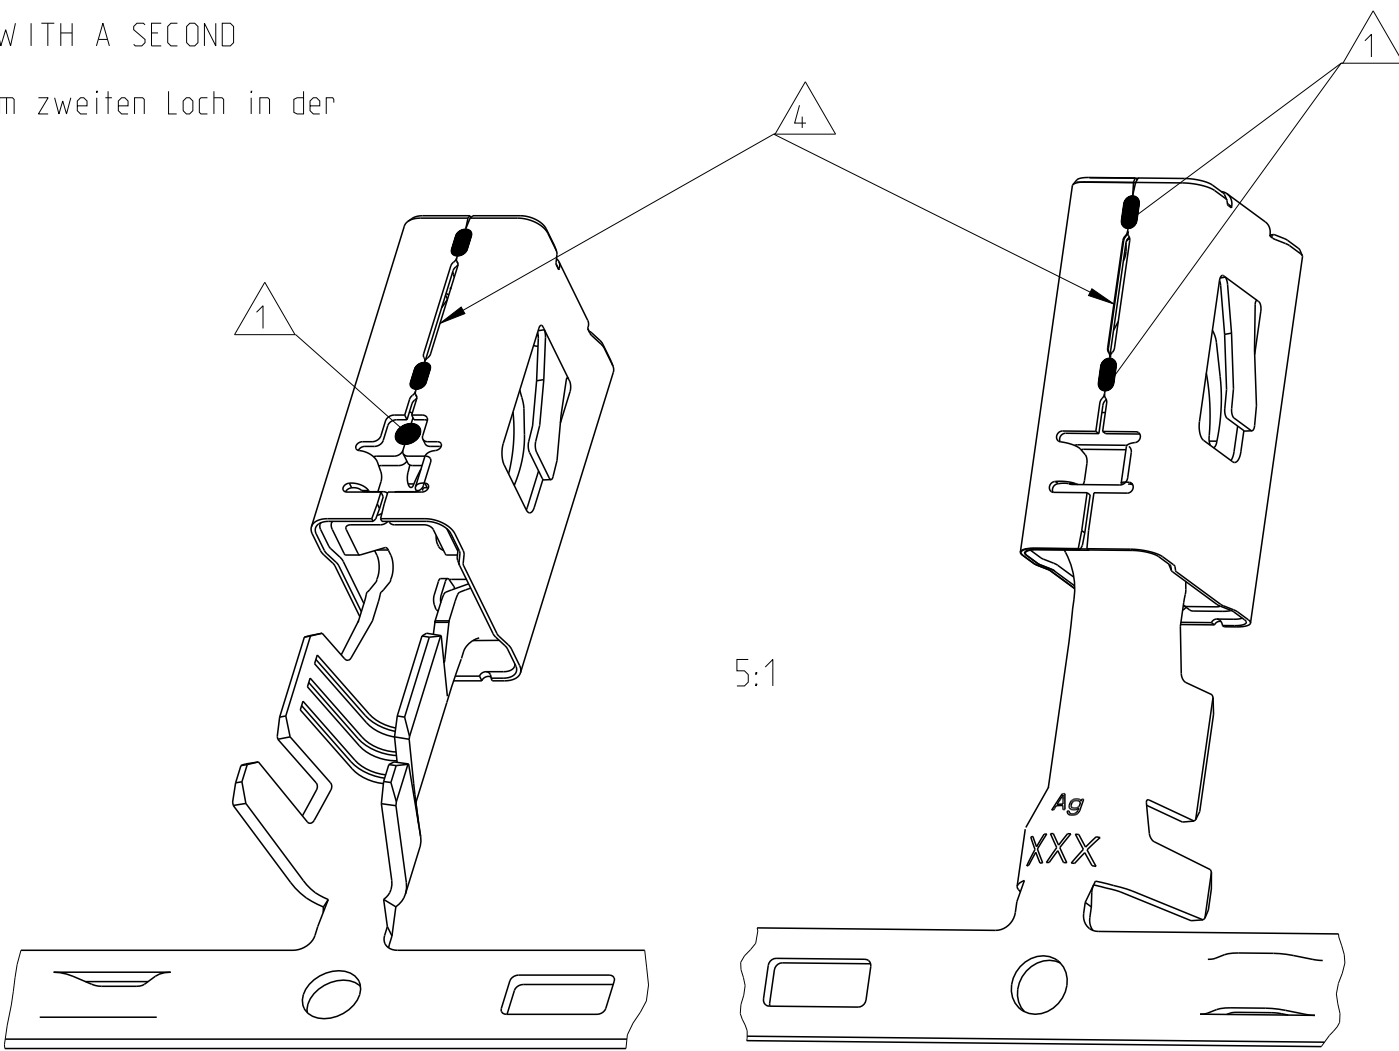

A16											
1-2177995-3	A	>4.0-6.0	4.0-4.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9
1-2333552-3	A										
1-2208461-3	A	>2.5-4.0	3.3-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0
1-2333551-3	A										
1-2208460-3	A	>1.0-2.5	2.2-3.0	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	4.7	6.3	19.05	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{Iso} = 2.6
1-2333550-3	A										
1-2208459-3	A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8
-	-				-						
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgroessen Bereich (mm 2)	INSULATION- Ø Isolations- Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberflaeche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp
CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen											(mm)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. Kirschbaum 12DEC2013	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK A. Mairoser 13DEC2013			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC ANGLES FINISH	APVD E. Goepfel 13DEC2013	NAME		
		PRODUCT SPEC 108-94427	AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT		
MATERIAL -	-	APPLICATION SPEC 116-18388	AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt		
		WEIGHT -	PRODUCT GROUP DRAWING		
Customer Drawing		SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C=1241438	RESTRICTED TO -		
		SCALE 10:1	SHEET 2 OF 2	REV. A16	