注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM022R60J223KE15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM022R60J223KE15%23

GRM022R60J223KE15#


“#”处为包装规格代号。


目前生产　一般用　RoHS　REACH　85 ℃max.　回流　降容 1

<品名（附包装代号）一览>

GRM022R60J223KE15L

外观&形状





参考信息

包装	规格	最小订货单位
L	180mm压纹带	40000

质量 (标准值)	
1个	0.09mg
φ180mm卷装	198g

备注事项

Derating1

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM022R60J223KE15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM022R60J223KE15%23

GRM022R60J223KE15#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	0.4±0.02mm
宽度	0.2±0.02mm
厚度	0.2±0.02mm
静电容量	22000pF ±10%
外部电极间距离g	0.13mm min.
外部电极尺寸e	0.07 to 0.14mm
工作温度范围	-55℃ to 85℃
额定电压	6.3Vdc
尺寸代号 inch(mm)	01005 (0402M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 85℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM022R60J223KE15#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM022R60J223KE15%23


GRM022R60J223KE15#


“#”处为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

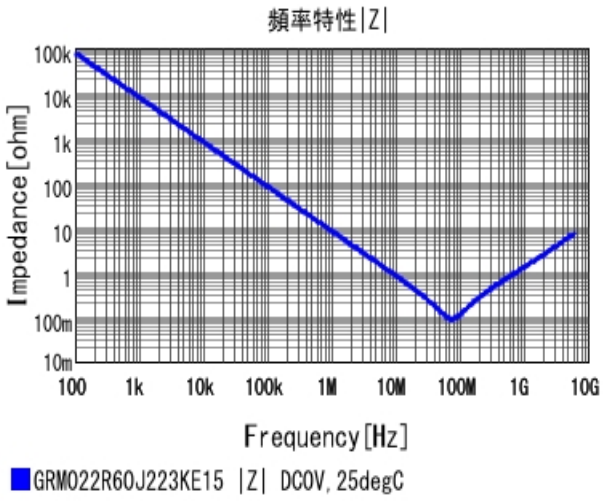

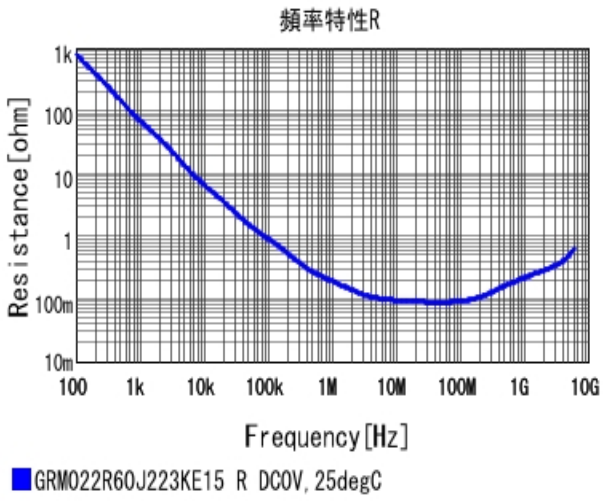

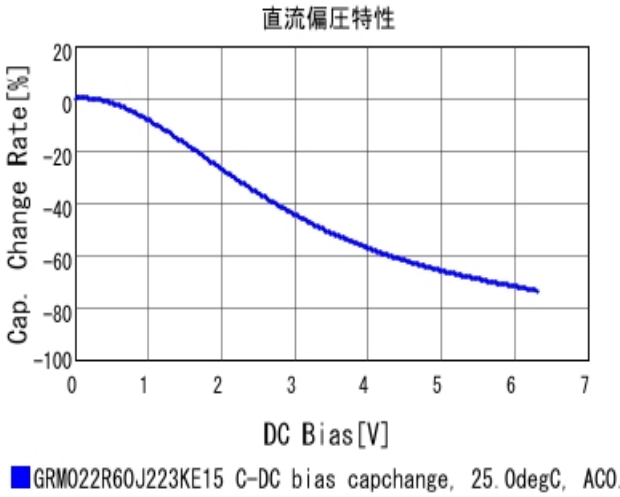

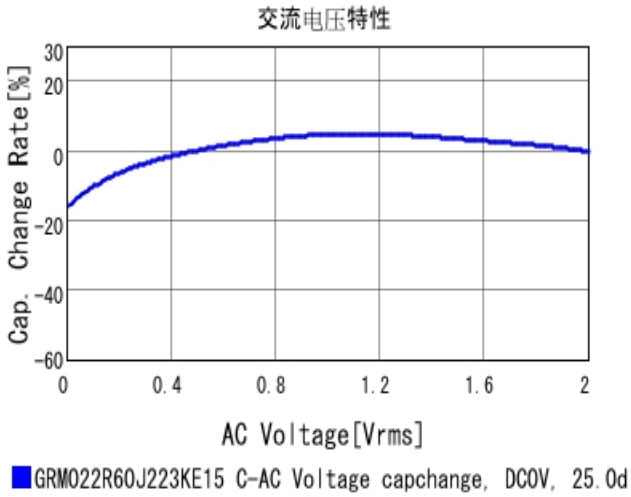


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM022R60J223KE15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM022R60J223KE15%23

GRM022R60J223KE15#

“#”处为包装规格代号。

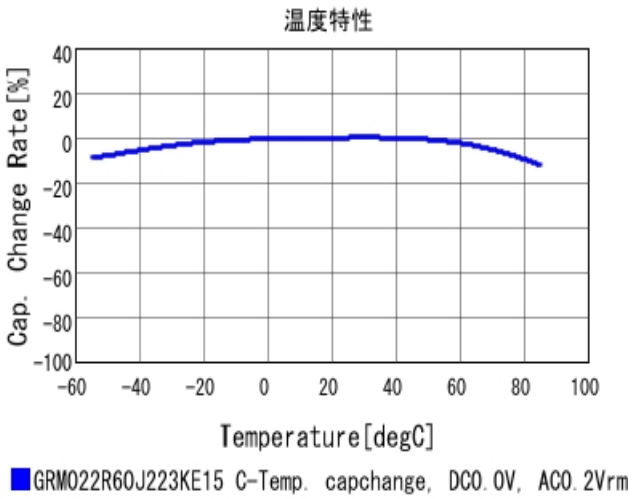

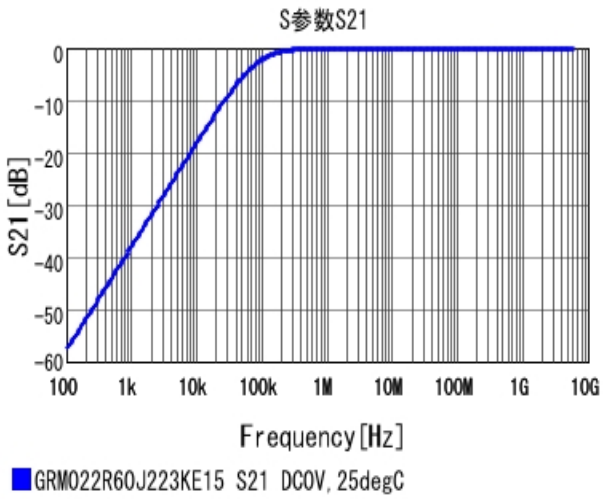

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。