


IB_S-2W 系列

隔离稳压 2W 单路输出 DC-DC 模块电源



产品特点

- 体积小、功率密度高
- 效率高，输出纹波噪声低
- 热稳定性性能好，温度特性好
- 工作温度范围：-40℃ ~ +85℃
- 隔离电压高达 1500VDC
- 可靠性高 (MTTF≥350 万小时)
- 国际标准 SIP 封装，节省 PCB 安装空间
- 环保设计，符合 RoHS 指令
- 100%满载老化

产品型号列表

型号	额定输入电压 (V)		额定输出		典型效率 (%)
	标称	范围	电压(V)	电流(mA)	
IB0505S-2W	5	4.75-5.25	5	400	69
IB0512S-2W			12	167	75
IB0524S-2W			24	83	65
IB1205S-2W	12	11.4-12.6	5	400	69
IB1212S-2W			12	167	75
IB1224S-2W			24	83	72
IB1505S-2W	15	14.25-15.75	5	400	67
IB1524S-2W			24	83	72
IB2405S-2W	24	22.8-25.2	5	400	72
IB2412S-2W			12	167	75
IB2415S-2W			15	133	78
IB2424S-2W			24	83	71

输出特性

项目	条件	最小	典型	最大	单位
输出功率		0.2		2	W
线性电压调节率	额定负载下, 输入电压变化 $\pm 1\%$			± 0.25	%
负载调节率	标称输入下, 负载从 10% 到 100%变化			± 2	
输出电压精度				± 3	
温度漂移系数	额定负载下			± 0.03	%/ $^{\circ}\text{C}$
纹波&噪声	带宽 20MHz, 采用平行线法		30	70	mVp-p
开关频率	额定输入电压		100		KHz


绝缘特性

项目	测试条件	最小	典型	最大	单位
绝缘电阻	500VDC	1000			M Ω
绝缘电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500			VDC


一般特性

一般特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度		5		95	%
工作温度		-40		85	℃
存储温度		-55		125	
工作时外壳温升			15	25	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒			300	
输出短路保护*		1			S
MTTF		350			万小时
重量			2.5		克
冷却方式	自然风冷				
外壳材质	阻燃耐热塑料 (UL94-V0)				
*短路时间不得超过一秒，否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以定制。					

温度曲线图

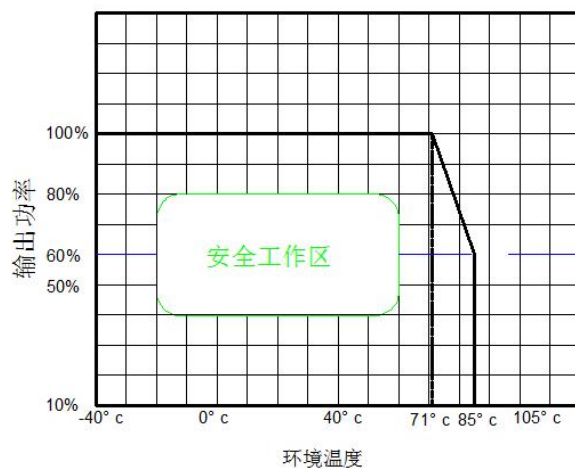

外型与管脚的定義

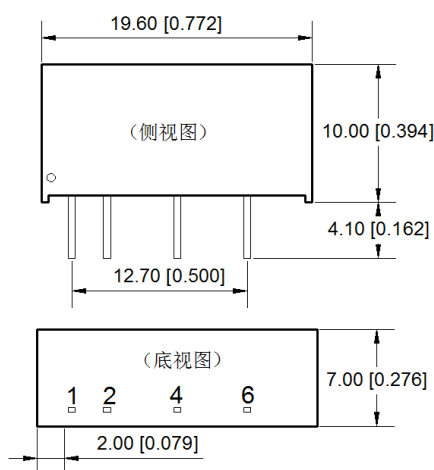


引脚	功能
1	V _{in}
2	GND
4	0V
6	+V _o


端子规格: 0.3*0.5

单位: MM


推荐 PCB 图

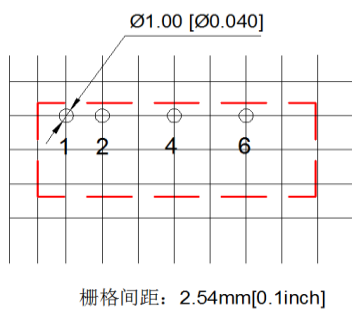

包装管尺寸图



基本应用电路推荐

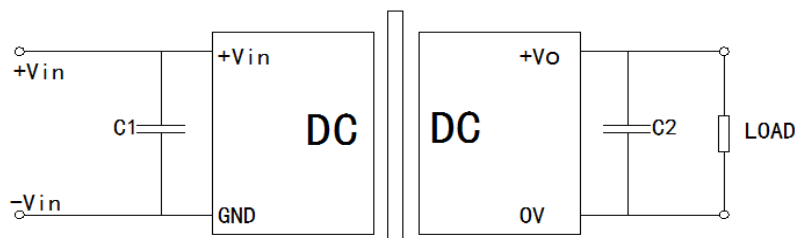


C1、C2 的选择可参考下表:

输入电压	外接电容 C1	输出电压	外接电容 C2
5VDC	4.7uF	5VDC	4.7uF
12VDC	2.2uF	12VDC	2.2uF
15VDC	1uF	15VDC	1uF
24VDC	0.47uF	24VDC	0.47uF

应用注意事项

- **尽量避免空载使用:** 当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% , 建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小的模块, 假负载 (电阻) 可按模块额定功率的 5-10%计算, 电阻值= $U^2 / (10\% \times 2W)$;
- **输出外接电容避免过大:** 输出端外接电容 C2 其容值不能过大, 否则容易造成模块启动时过流或启动不良, 具体应根据电容外接表进行选择;
- 对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路, LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率, 防止相互干扰, 造成输出纹波增加或模块损坏, 如图:

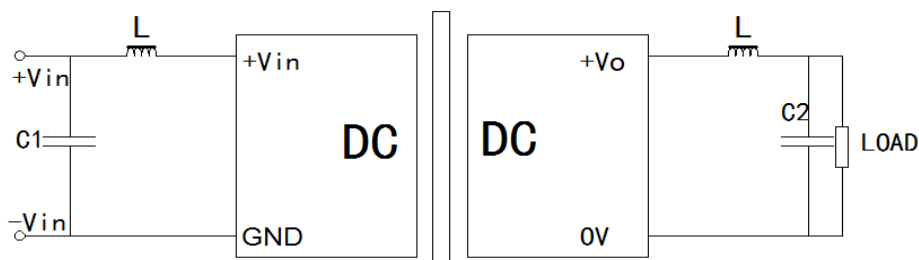

广州健特电子有限公司

地址: 广州经济技术开发区蓝玉四街广州科技园 4 栋 2-6 楼

电话: +86-20-32029926

传真: +86-20-32029929-6666

网址: www.jetekcn.com