
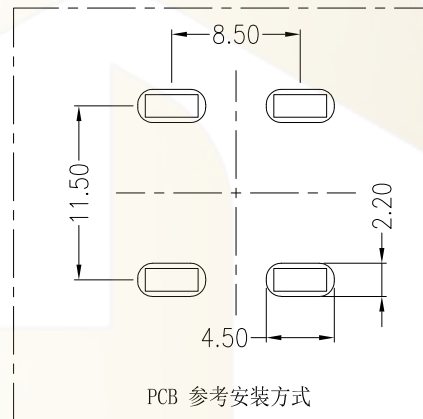
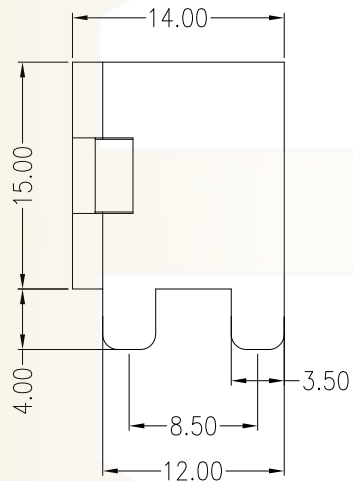


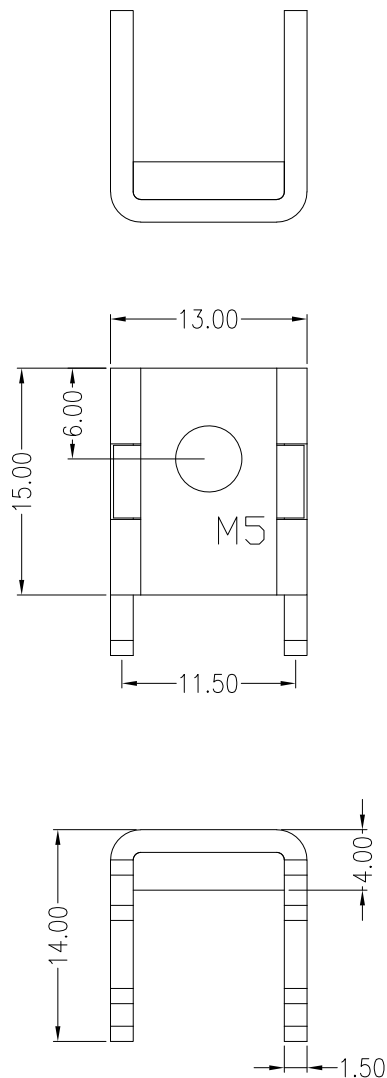

NOTES:

备注

- 1.Brass or purple copper, tin-plating
黄铜或紫铜, 镀锡
- 2.Wire screw hole M5 (M4, M6)
压线螺孔M5 (M4, M6) 可定制
- 3.Current Rating: 120A
额定电流: 120A
4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
5. Unmarked dimensions refer to tolerances
未标注的尺寸参考公差
6. 扭矩: 2.03Nm

Ordering Information

HC		-	*	*	*	*	-	*****	-	*	*****	-	07
Type	Thickness	Screw	Welding	Series	Product No.	Material							
插针 (插针)	厚度 (mm)	螺孔 (螺孔)	焊脚 (焊脚)	系列 (系列)	产品序号	材质 (材质)							
插针 (插针)	厚度 (mm)	螺孔 (螺孔)	焊脚 (焊脚)	系列 (系列)	产品序号	材质 (材质)							
插针 (插针)	厚度 (mm)	螺孔 (螺孔)	焊脚 (焊脚)	系列 (系列)	产品序号	材质 (材质)							
插针 (插针)	厚度 (mm)	螺孔 (螺孔)	焊脚 (焊脚)	系列 (系列)	产品序号	材质 (材质)							
插针 (插针)	厚度 (mm)	螺孔 (螺孔)	焊脚 (焊脚)	系列 (系列)	产品序号	材质 (材质)							
插针 (插针)	厚度 (mm)	螺孔 (螺孔)	焊脚 (焊脚)	系列 (系列)	产品序号	材质 (材质)							



工程专用章			GENERAL TOLERANCE	制 图	07	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	审 核		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			5 or more ±0.35	批 准		产品名称	PCB 焊接端子 厚度1.5 侧插 铜垫片	版 本	A
			2~5 ±0.25	CHECK		TITLE	M5 4焊脚 13x19x14mm	REV.	
			0~2 ±0.15	APPROVAL		产品料号	HC-RG1554-1319-FD737-07	单 位	mm
			Angle ±3.0°	比 例		PART NO.		UNIT	
				SCALE		材料		页 次	1/1
				投影		MATERIAL		SHEET	