


G2R

功率继电器

欧姆龙销量冠军G2R



- 1极10A、2极5A的通用型功率继电器
- 线圈触点间耐压5,000V、耐冲击电压10,000V的安全设计
- 操作线圈有AC、DC型

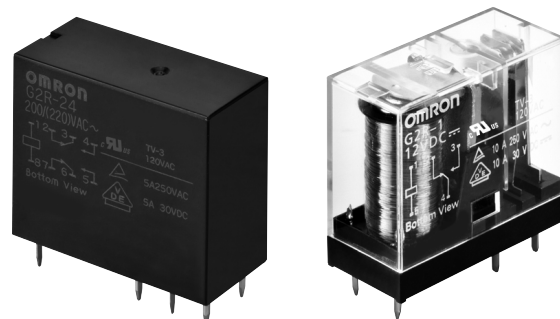

型号标准

G2R□-□□□-□□
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

用途示例

FA设备、BA设备、工业设备、电源

① 继电器的机能

无标记：标准继电器
 K：2绕组闭锁型

② 触点极数

1：1极
 2：2极

③ 触点构成

无标记：c触点
 A：a触点

④ 保护构造

无标记：耐助焊剂型
 (T型为闭锁型)
 4：塑料密封型

⑤ 端子形状

无标记：印刷基板用端子
 T：接线片端子
 (上部托架
 安装#187)

⑥ 形状·关于构造·特殊机能

无标记：标准继电器
 E：高容量型

构成

端子	分类	保护构造	极数 触点构成	1极		2极		最小包装单位
				1a	1c	2a	2c	
印刷基板用端子	标准型	耐助焊剂型	AC	G2R-1A	G2R-1	G2R-2A	G2R-2	100个/托盘
			DC					
	塑料密封型	AC	G2R-1A4	G2R-14	G2R-2A4	G2R-24		
		DC						
高容量型	耐助焊剂型	AC	G2R-1A-E	G2R-1-E	—	—		
		DC						
2绕组闭锁型	耐助焊剂型	DC	G2RK-1A	G2RK-1	G2RK-2A	G2RK-2		
接线片端子	标准型	闭锁型	AC	G2R-1A-T	G2R-1-T	—	—	10个/箱
			DC					

注1. 没有印刷基板端子型对应的插座。需要使用插座时，请使用插头端子型。

G2R

■ 种类

● 印刷基板用端子型

分类	保护构造	极数 触点构成	1极		2极	
			型号	线圈额定电压(V)	型号	线圈额定电压(V)
标准型	耐助焊剂型	a触点	G2R-1A	AC100/(110)	G2R-2A	AC100/(110)
				AC200/(220)		AC200/(220)
				DC5、12、24		DC5、12、24
				DC100		DC100
		c触点	G2R-1	AC100/(110)	G2R-2	AC100/(110)
				AC200/(220)		AC200/(220)
	塑料密封型	a触点	G2R-1A4	AC100/(110)	G2R-2A4	AC100/(110)
				AC200/(220)		AC200/(220)
				DC5、12、24		DC5、12、24
				DC100		DC100
		c触点	G2R-14	AC100/(110)	G2R-24	AC100/(110)
				AC200/(220)		AC200/(220)
2绕组闭锁型	耐助焊剂型	a触点	G2RK-1A	DC5、12、24	G2RK-2A	DC5、12、24
		c触点	G2RK-1	DC5、12、24	G2RK-2	DC5、12、24
高容量型	耐助焊剂型	a触点	G2R-1A-E	AC100/(110)	—	—
				AC200/(220)		
				DC5、12、24		
		c触点	G2R-1-E	AC100/(110)	—	—
AC200/(220)						
				DC5、12、24		

注. 订购时, 请注明线圈额定电压 (V)。

例: G2R-1A DC12

—— 额定线圈电压

此外, 交付时的包装标记及标注的电压规格为□□□VDC。

● 接线片端子 (#187)

分类	保护构造	极数 触点构成	1极	
			型号	线圈额定电压(V)
标准型	闭锁型	a触点	G2R-1A-T	AC12、24、100/(110)
				AC200/(220)
				DC5、6、12、24、48
				DC100
		c触点	G2R-1-T	AC12、24、100/(110)
				AC200/(220)
				DC5、6、12、24、48
				DC100

■ 额定值

操作线圈

项目		额定电流 (mA)		线圈电阻 (Ω)	线圈电感 (H)		动作电压 (V)	复位电压 (V)	最大容许电压 (V)	功耗 (VA、W)
		50Hz	60Hz		铁片开路时	铁片动作时				
AC	100/ (110)	11	9/ (10.6)	4,600	13.34	26.84	80%以下	30%以上	140% (at23°C)	约0.9 (60Hz)
	200/ (220)	5.5	4.5/ (5.3)	20,200	51.3	102				
DC	5	106		47	0.20	0.39	70%以下	15%以上	170% (at23°C)	约0.53
	12	43.6		275	1.15	2.29				
	24	21.8		1,100	4.27	8.55				
	48	11.5		4,170	13.86	27.71				
	100	5.3		18,860	67.2	93.2				

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23°C时的值，公差为AC额定电流+15%、-20%、DC线圈电阻±10%。

2. AC线圈电阻、线圈电感为参考值。

3. 动作特性为线圈温度+23°C时的值。

4. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

操作线圈/接线片端子型

项目		额定电流 (mA)		线圈电阻 (Ω)	线圈电感 (H)		动作电压 (V)	复位电压 (V)	最大容许电压 (V)	功耗 (VA、W)
		50Hz	60Hz		铁片开路时	铁片动作时				
AC	12	93	75	65	0.19	0.39	80%以下	30%以上	110%	约0.9 (60Hz)
	24	43.5	37.4	253	0.81	1.55				
	100/ (110)	11	9/ (10.6)	4,655	13.34	26.84				
	200/ (220)	5.5	4.5/ (5.3)	20,200	51.3	102.0				
DC	5	106		47	0.2	0.39	70%以下	15%以上	110%	约0.53
	6	87		69	0.25	0.48				
	12	43.2		278	0.98	2.35				
	24	21.6		1,113	3.60	8.25				
	48	11.4		4,220	15.2	29.82				
	100	5.2		19,096	67.2	93.2				

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23°C时的值，公差为AC额定电流+15%、-20%、DC线圈电阻±10%。

2. AC线圈电阻、线圈电感为参考值。

3. 动作特性为线圈温度+23°C时的值。

4. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

操作线圈/2绕组闭锁型

项目		置位线圈		重置线圈		线圈电感 (H)				置位电压 (V)	重置电压 (V)	最大容许电压 (V)	消耗功率	
		额定电流 (mA)	线圈电阻 (Ω)	额定电流 (mA)	线圈电阻 (Ω)	置位线圈		重置线圈					置位线圈 (mW)	重置线圈 (mW)
						铁片开路时	铁片动作时	铁片开路时	铁片动作时					
DC	5	167	30	119	42	0.073	0.146	0.003	0.006	70%以下	70%以下	140% (at23°C)	约850	约600
	12	70.6	170	50	240	0.42	0.83	0.018	0.036					
	24	34.6	694	25	960	1.74	3.43	0.079	0.148					

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23°C时的值，公差±10%。

2. 动作特性为线圈温度+23°C时的值。

3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

开关部（触点部）/溶剂保护型

项目	标准型 接线片端子型（1极接线片）				高容量型	
	1极		2极		1极	
	阻性负载	感性负载 ($\cos\phi=0.4$) (L/R=7ms)	阻性负载	感性负载 ($\cos\phi=0.4$) (L/R=7ms)	阻性负载	感性负载 ($\cos\phi=0.4$) (L/R=7ms)
接触结构	单					
触点材质	Ag合金(无Cd材料)					
额定负载	AC250V 10A DC 30V 10A	AC250V 7.5A DC 30V 5A	AC250V 5A DC 30V 5A	AC250V 2A DC 30V 3A	AC250V 16A DC 30V 16A	AC250V 8A DC 30V 8A
额定通电电流	10A		5A		16A	
触点电压的最大值	AC380V、DC125V*2				AC380V、DC125V	
触点电流的最大值	10A		5A		16A	
开关容量的最大值 (参考值)	AC2,500VA DC300W	AC1,875VA DC150W	AC1,250VA DC150W	AC500VA DC90W	AC4,000VA DC480W	AC2,000VA DC240W
故障率 P水准(参考值*1)	DC5V 100mA		DC5V 10mA		DC5V 100mA	

*1 此值为开关频率在120次/min时的值。

*2 接线片端子型（1极接线片）的触点电压的最大值为AC440V和DC125V。

开关部（触点部）/塑料密封型

项目	标准型（单触点型）			
	1极		2极	
	阻性负载 ($\cos\phi=1$)	感性负载 ($\cos\phi=0.4$ 、L/R=7ms)	阻性负载 ($\cos\phi=1$)	感性负载 ($\cos\phi=0.4$ 、L/R=7ms)
接触结构	单			
触点材质	Ag合金(无Cd材料)			
额定负载	AC250V 8A DC 30V 8A	AC250V 6A DC 30V 4A	AC250V 4A DC 30V 4A	AC250V 1.5A DC 30V 2.5A
额定通电电流	8A		4A	
触点电压的最大值	AC380V、DC125V		AC380V、DC125V	
触点电流的最大值	8A		4A	
开关容量的最大值 (参考值)	AC2,000VA DC240W	AC1,500VA DC120W	AC1,000VA DC120W	AC375VA DC75W
故障率 P水准(参考值*)	DC5V 100mA		DC5V 10mA	

* 此值为开关频率在120次/min时的值。

开关部（触点部）/闭锁型

项目	1极		2极	
	阻性负载 ($\cos\phi=1$)	感性负载 ($\cos\phi=0.4$ 、L/R=7ms)	阻性负载 ($\cos\phi=1$)	感性负载 ($\cos\phi=0.4$ 、L/R=7ms)
接触机构	单			
触点材质	Ag合金(无Cd材料)			
额定负载	AC250V 5A DC 30V 5A	AC250V 3.5A DC 30V 2.5A	AC250V 3A DC 30V 3A	AC250V 1.5A DC 30V 2A
额定通电电流	5A		3A	
触点电压的最大值	AC380V、DC125V		AC380V、DC125V	
触点电流的最大值	5A		3A	
开关容量的最大值 (参考值)	AC1,250VA DC150W	AC875VA DC75W	AC750VA DC90W	AC375VA DC60W
故障率 P水准(参考值*)	DC5V 100mA		DC5V 10mA	

* 此值为开关频率在120次/min时的值。

性能

标准继电器

项目	极数	1极	2极
接触电阻 *1		30mΩ以下	50mΩ以下
动作时间 *2		15ms以下	
复位时间 *2		AC10ms以下 DC5ms以下	
最大开关频率	机械	18,000次/h	
	额定负载	1,800次/h	
绝缘电阻 *3		1,000MΩ以上	
耐压	线圈与触点间	AC5,000V 50/60Hz 1min	
	异极触点间	—	AC3,000V 50/60Hz 1min
	同极触点间	AC1,000V 50/60Hz 1min	
绝缘距离	线圈与触点间	空间: 8mm、沿面: 8mm	
振动	耐久	10~55~10Hz 单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)	
	误动作	10~55~10Hz 单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)	
冲击	耐久	1,000m/s ²	
	误动作	励磁: 200m/s ² 、无励磁: 100m/s ²	
寿命	机械	AC1,000万次以上、DC2,000万次以上 (开关频率18,000次/h)	
	电气	10万次以上 (额定负载 开关频率1,800次/h)	
使用环境温度		-40~+70℃ (无结冰、无凝露)	
使用环境湿度		5~85%RH	
重量		约17g (约20g *4)	

注. 上述值为初始值

*1. 测量条件: 根据电压下降法, 在DC5V 1A的条件下。

*2. 测量条件: 外加额定操作电压时不包括触点震荡时间。

*3. 测量条件: 用DC500V兆欧表测量, 位置与测量耐压时相同。

*4. 接线片端子型的值。

2绕组闭锁型

项目	极数	1极	2极
接触电阻 *1		30mΩ以下	50mΩ以下
置位	时间 *2	20ms以下	
	最小脉冲 *3	30ms	
重置	时间 *2	20ms以下	
	最小脉冲 *3	30ms	
最大开关频率	机械	18,000次/h	
	额定负载	1,800次/h	
绝缘电阻 *4		1,000MΩ以上	
耐压	线圈触点间	AC5,000V 50/60Hz 1min	
	异极触点间	—	AC3,000V 50/60Hz 1min
	同极触点间	AC1,000V 50/60Hz 1min	
	置位·重置线圈间	AC1,000V 50/60Hz 1min	
绝缘距离	线圈与触点间	空间: 8mm、沿面: 8mm	
振动	耐久	10~55~10Hz 单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)	
	误动作	10~55~10Hz 单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)	
冲击	耐久	1,000m/s ²	
	误动作	置位 : 500m/s ² 铁片离开 200m/s ² 触点离开 复位 : 100m/s ²	
寿命	机械	1,000万次以上 (开关频率18,000次/h)	
	电气	10万次以上 (额定负载 开关频率1,800次/h)	
使用环境温度		-40~+70℃ (无结冰、无凝露)	
使用环境湿度		5~85%RH	
重量		约17g	

注. 上述值为初始值

*1. 测量条件: 根据电压下降法, 在DC5V 1A的条件下。

*2. 测量条件: 外加额定操作电压时不包括触点震荡时间。

*3. 测量条件: 外加额定操作电压时。


*4. 测量条件: 用DC500V兆欧表测量, 位置与测量耐压时相同。

参考数据


开关容量的最大值

耐助焊剂型·接线片端子型


G2R-1、G2R-1A、G2R-1-T、G2R-1A-T

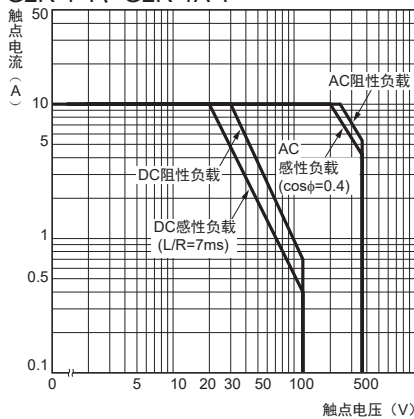


G2R-1-E、G2R-1A-E

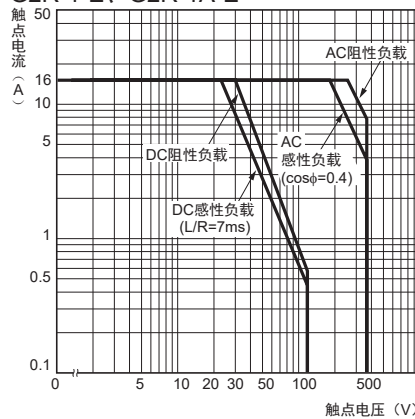


G2R-2、G2R-2A

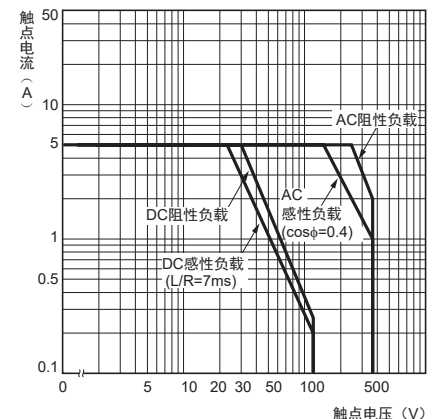

G2RK-1A、G2RK-1

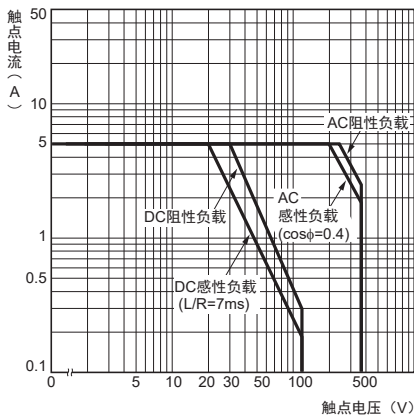


G2RK-2A、G2RK-2

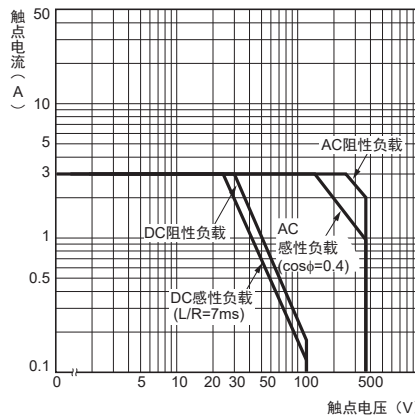


塑料密封型

G2R-14、G2R-1A4

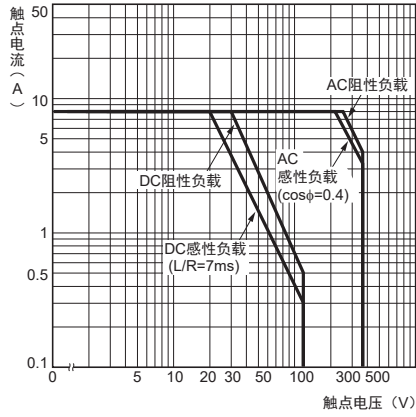


G2R-24、G2R-2A4

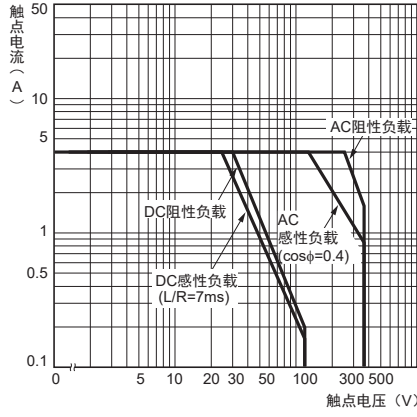


●寿命曲线

耐助焊剂型・接线片端子型


G2R-1、G2R-1A、 G2R-1-T、G2R-1A-T

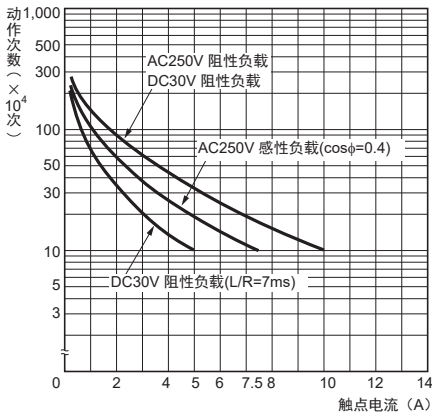


G2R-1-E、G2R-1A-E

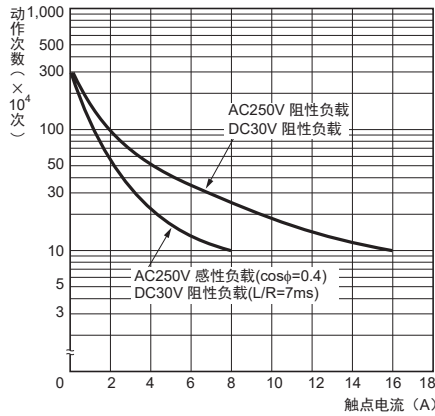


G2R-2、G2R-2A

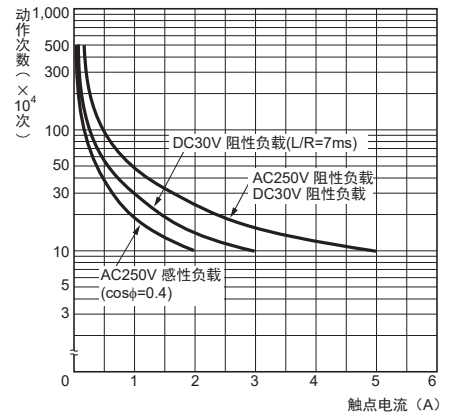

G2RK-1A、G2RK-1

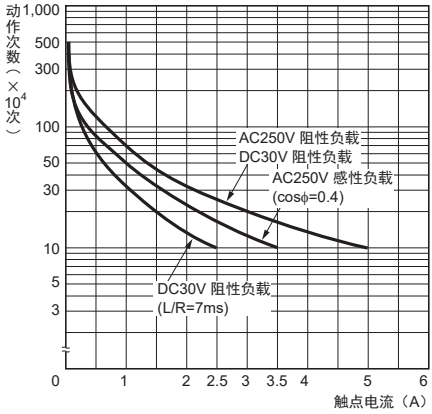


G2RK-2A、G2RK-2

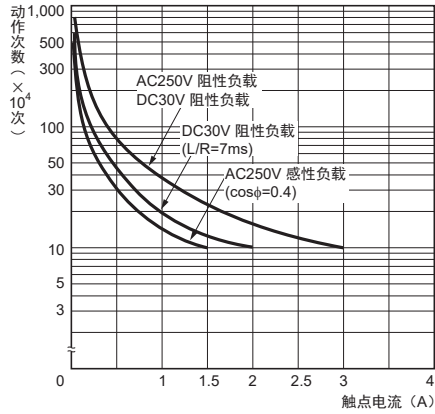


塑料密封型


G2R-14、G2R-1A4

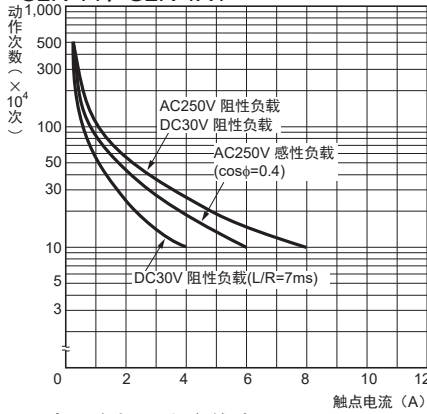

G2R-24、G2R-2A4

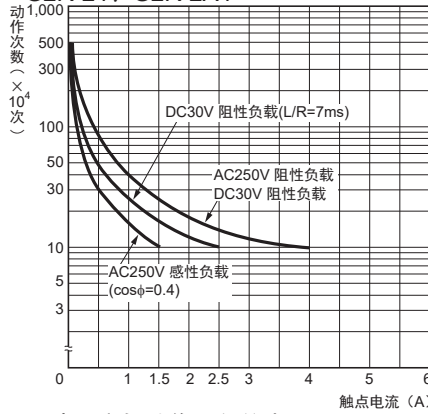


环境温度与最大容许电压

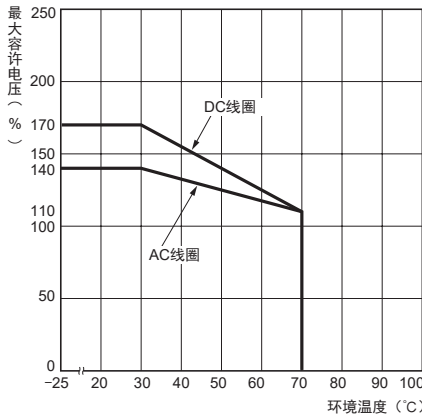


环境温度与动作、复位电压

G2R-1

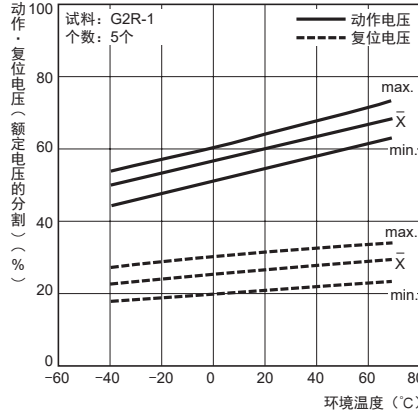


G2R-2

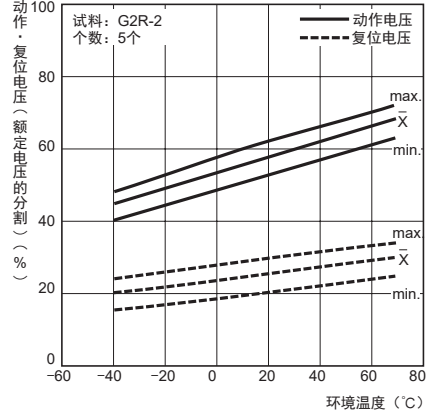

注. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。


误动作冲击

G2R-1 N=5个

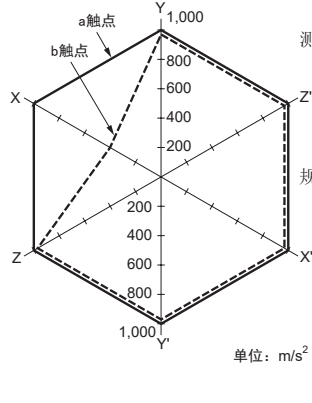

测定: 在无励磁、励磁状态下, 往3轴6方向各加3次冲击, 测出触点产生误动作的值。
规定: 无励磁100m/s²
励磁200m/s²


G2R-2 N=5个

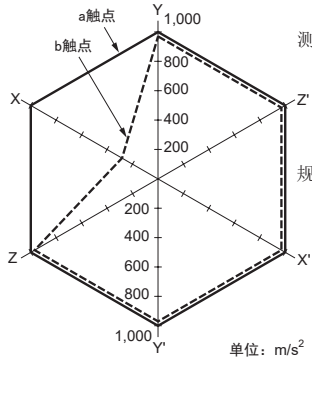

测定: 在无励磁、励磁状态下, 往3轴6方向各加3次冲击, 测出触点产生误动作的值。
规定: 无励磁100m/s²
励磁200m/s²

保持力经时衰减

G2RK-1

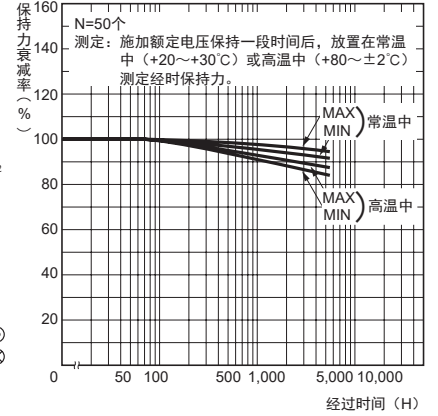



外形尺寸

CAD数据 标记的商品备有2D CAD图、3D CAD模型的数据。
CAD数据可从网站<https://components.omron.com.cn/>下载。

(单位: mm)


印刷基板用端子型 (1c触点)

G2R-1

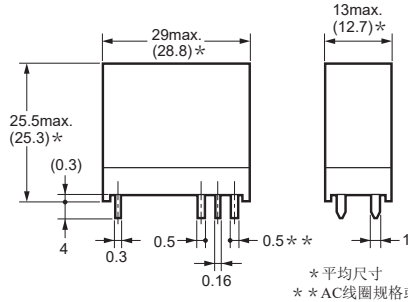


印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW)

尺寸公差为±0.1mm

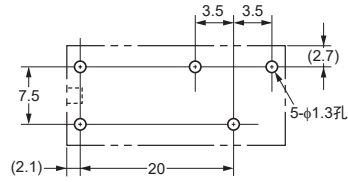

端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)





(无线圈极性)

这个插件为G2R-1

CAD数据


印刷基板用端子型 (1a触点)

G2R-1A

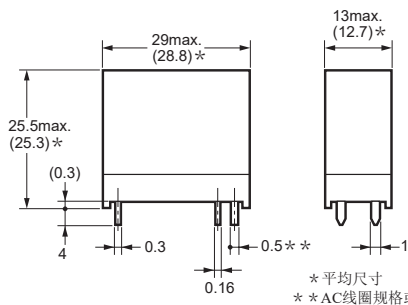

印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW)

尺寸公差为±0.1mm

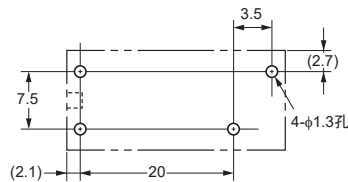

端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)





(无线圈极性)

这个插件为G2R-1A

CAD数据


印刷基板用端子型 (1c触点高容量型)

G2R-1-E

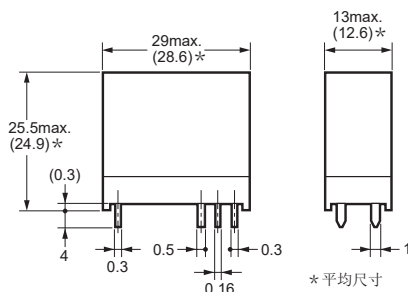


印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW)

尺寸公差为±0.1mm

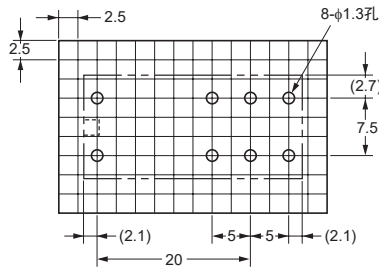

端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)





(无线圈极性)

CAD数据


印刷基板用端子型 (1a触点高容量型)

G2R-1A-E

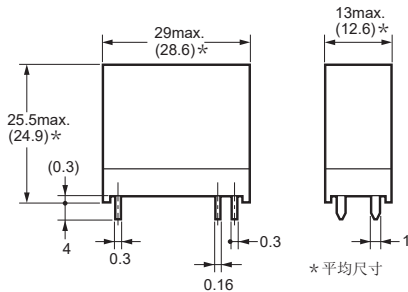


印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW)

尺寸公差为±0.1mm

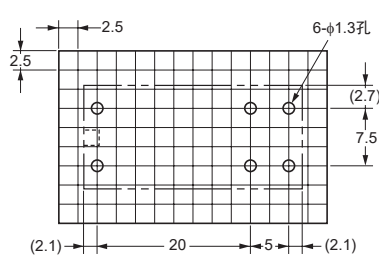


端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)

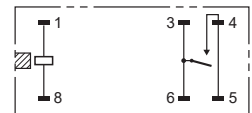


CAD数据

注: [] 表示为商品方向指示标志。


印刷基板用端子型
(1c触点)
G2R-14

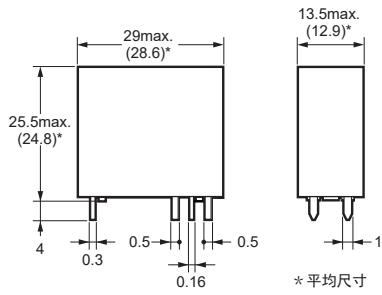

安装孔加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm




端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)

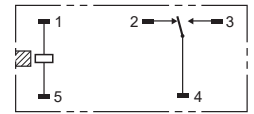


(无线圈极性)

CAD数据

印刷基板用端子型
(1a触点)
G2R-1A4

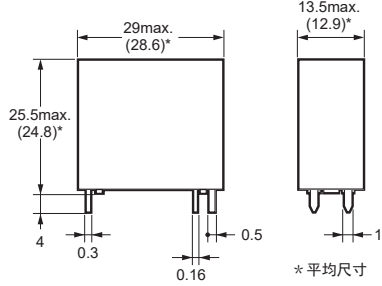

安装孔加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm





端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)




(无线圈极性)

CAD数据

2绕组闭锁型
(1c触点)
G2RK-1

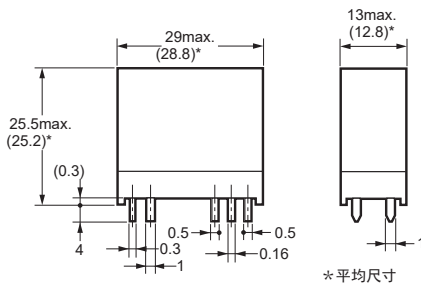

安装孔加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm





端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)




(请在确认线圈极性后正确配线)

CAD数据


2绕组闭锁型
(1a触点)
G2RK-1A

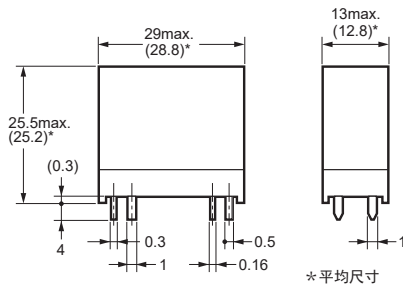

安装孔加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm





端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)




(请在确认线圈极性后正确配线)

CAD数据


2绕组闭锁型
(2c触点)
G2RK-2

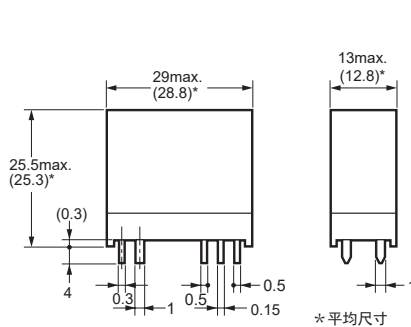

印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm

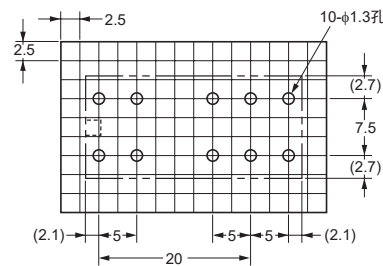


端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)




(请在确认线圈极性后正确配线)

CAD数据


2绕组闭锁型
(2a触点)
G2RK-2A

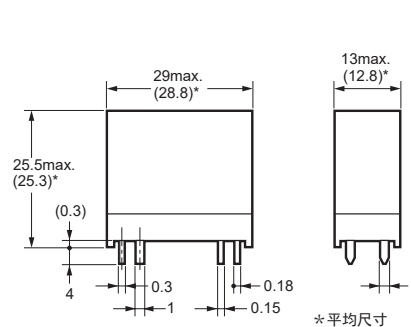

印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm

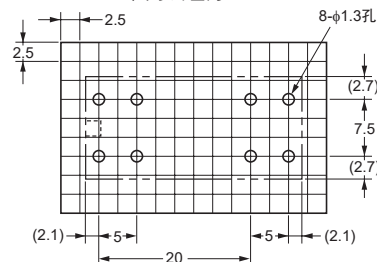

端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)

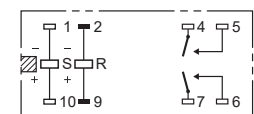



(请在确认线圈极性后正确配线)

CAD数据


注: □表示为商品方向指示标志。

印刷基板用端子型 (2c触点)


G2R-2

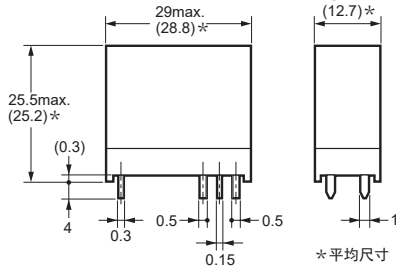

印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差为±0.1mm

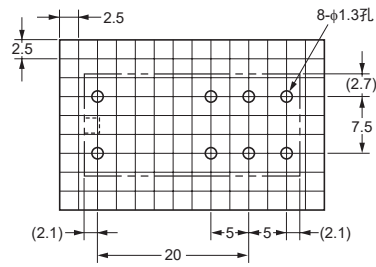

端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)





(无线圈极性)


CAD数据

印刷基板用端子型 (2a触点)


G2R-2A

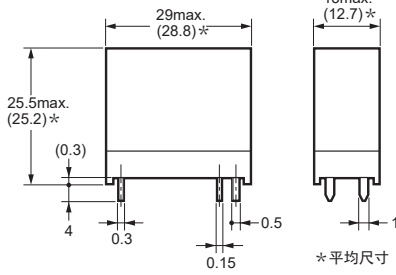

印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差为±0.1mm

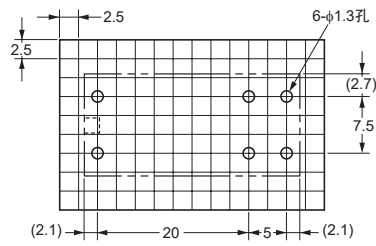

端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)





(无线圈极性)

CAD数据


G
2
R

印刷基板用端子型 (2c触点)


G2R-24

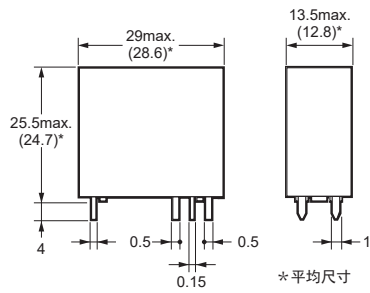

印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差为±0.1mm

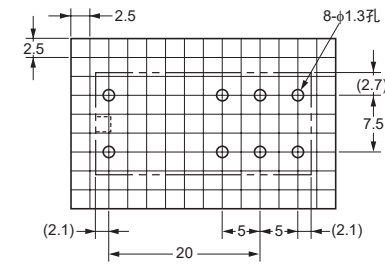

端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)

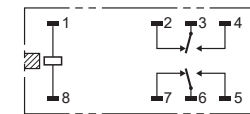


(无线圈极性)


CAD数据

印刷基板用端子型 (2c触点)


G2R-2A4

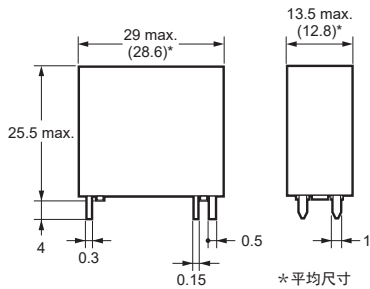

印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差为±0.1mm

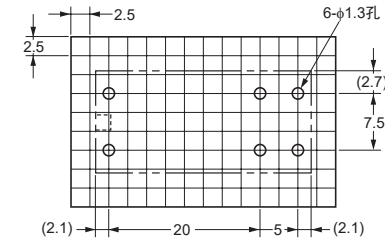

端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)





(无线圈极性)

CAD数据




注: [] 表示为商品方向指示标志。

接线片端子型
(1c触点)
G2R-1-T

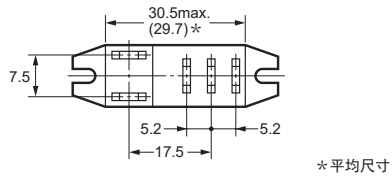

安装孔加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm

内部连接图
(BOTTOM VIEW)


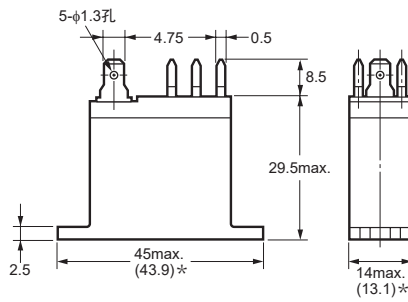


注.接线片端子的商品编号为187

(无线圈极性)




CAD数据

接线片端子型
(1a触点)
G2R-1A-T

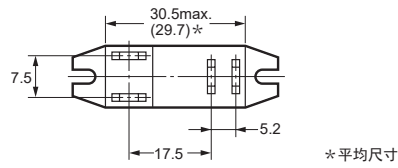

安装孔加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm

内部连接图
(BOTTOM VIEW)

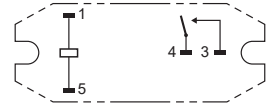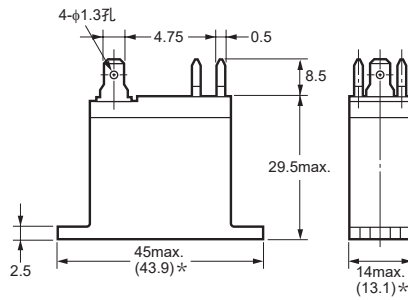

注.接线片端子的商品编号为187

(无线圈极性)

CAD数据

注. [] 表示为商品方向指示标志。

■ 国际规格认证额定值

● 个别国际标准的认证额定值与个别确定的推定值不同，使用前请务必确认其规格。

UL规格认证型  文件编号E41643


1极型

型号	极数	操作线圈额定	触点额定值	试验次数
G2R-1A	1a	5~110V DC 100~220V AC	10A 250V AC(General Use) 40°C	100,000次
G2R-1A4			5A 277V AC(General Use) 40°C	6,000次
G2R-1A-T			10A 30V DC(Resistive) 40°C	100,000次
G2R-1	1c	5~110V DC 100~220V AC	10A 30V DC(Resistive) 40°C	100,000次
G2R-14			TV-3(N.O.only) 40°C	25,000次
G2R-1-T			16A 250V AC(General Use) 40°C	30,000次
G2R-1A-E	1a	5~110V DC 100~220V AC	16A 30V DC(Resistive) 40°C	6,000次
G2R-1-E	1c	5~110V DC 100~220V AC	TV-3(N.O.only) 40°C	25,000次
G2RK-1A	1a	5~48V DC	10A 250V AC(Resistive) 40°C	6,000次
G2RK-1	1c	5~48V DC	10A 30V DC(Resistive) 40°C	6,000次

2极型

型号	极数	操作线圈额定	触点额定值	试验次数
G2R-2A	2a	5~110V DC 100~220V AC	5A 250V AC(General Use) 40°C	6,000次
G2R-2A4			5A 30V DC(Resistive) 40°C	100,000次
G2R-2	2c	5~110V DC 100~220V AC	TV-3(N.O.only) 40°C	25,000次
G2R-24			5A 250V AC(Resistive) 40°C	6,000次
G2RK-2A	2a	5~48V DC	5A 30V DC(Resistive) 40°C	6,000次
G2RK-2	2c	5~48V DC	5A 30V DC(Resistive) 40°C	6,000次

注. UL的触点认证额定值请另行咨询。

EN/IEC规格VDE认证型  证书编号40015012

型号	极数	操作线圈额定	触点额定值	认证开关次数
G2R-1(A)-E	1	5、12、24、 100、110V DC 100/110、120、 200/220V AC	16A 250V AC(cosφ=1.0) 70°C	100,000次
G2R-()	1	5、12、24、 100、110V DC 100/110、120、 200/220V AC	10A 250V AC(cosφ=1.0) 40°C	
			10A 30V DC(0ms) 40°C	
	2	5、12、24、48、 100、110V DC 100/110、120、 200/220V AC	5A 250V AC(cosφ=1.0) 40°C	
			5A 30V DC(0ms) 40°C	

EN规格TÜV认证型 证书编号R 50030327

型号	极数	操作线圈额定	触点额定值	认证开关次数
G2R-1(A)-E	1	5、12、24、 100、110V DC 100/110、120、 200/220V AC	16A 250V AC(cosφ=1.0) 70°C	100,000次
G2R-()	1	5、12、24、 100、110V DC 100/110、120、 200/220V AC	10A 250V AC(cosφ=1.0) 70°C	
			10A 30V DC(0ms) 70°C	
	2	5、12、24、48、 100、110V DC 100/110、120、 200/220V AC	5A 250V AC(cosφ=1.0) 40°C	
			5A 30V DC(0ms) 40°C	


■请正确使用

- 「共通注意事项」请参考相关页。

正确的使用方法

●关于安装

- 在印刷基板上同时使用两个继电器的场合，安装间隔如下图所示。

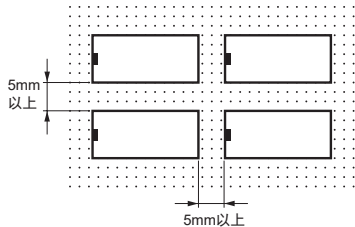

●关于安装

- 端子适用紧固插座#187尺寸，可使用位置锁定。紧固端子请勿使用指定型号以外的产品。连接紧固插座端子的导线的直径，应选用相对负载电流的大小在允许范围内的导线。插拔紧固插座时，应该用力适当。还应注意不要斜向插入、或同时插入若干个，避免拉拔，应一个一个地进行处理。

作为参考，如下表所示，我们给出了AMP公司生产的位置锁定连接器。关于连接器的详细情况、以及是否可定做等请直接向生产商联系。

种类	插座端子	定位外壳
#187 (宽4.75)	AMP170330-1 (170324-1)	AMP172074-1 (自然色)
	AMP170331-1 (170325-1)	AMP172074-4 (黄色)
	AMP170332-1 (170326-1)	AMP172074-5 (绿色)
		AMP172074-6 (蓝色)

* () 为供气用。

●关于2线组闭锁型的最小脉冲幅度

- 性能栏中记载的最小脉冲幅度为测定条件（环境温度：+23℃，线圈施加额定操作电压）下的值。但这会因为使用电路条件、使用环境温度的变化等引起的保持力低下或由于经年使用产生变化而出现无法满足性能的情况。
- 实际使用时，应对线圈施加与实际负载相对应的脉冲宽度的额定操作电压，对于今年变化，应至少1年进行1次再设定。另外，不要在强磁场环境下使用。

●关于2线组闭锁型的保持力的经年变化

- 2线组闭锁型继电器设定后长期进行使用的话，磁力会随着使用时间不断减弱，这会导致保持力低下从而产生设定状态瓦解。这也是半硬质磁性材料的性质所致，相对经过时间的衰退率因使用环境（温度、湿度、振动、外部磁场的有无）而不同。请进行1年1次的维护工作（复位后重新施加额定电压后设定）。
- 关于高容量（-E）型的布线
 - 高容量（-E）型为从1个触点向2个端子拉线的构造。设计时应设计为2条都使用。仅1个端子的布线可能导致性能不满足。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品(中国)统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易(上海)有限公司

<https://components.omron.com.cn>

Cat. No. **K013-CN1-07**

2026年3月

© OMRON Corporation 2020-2026 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改,恕不另行通知。