产品组装图

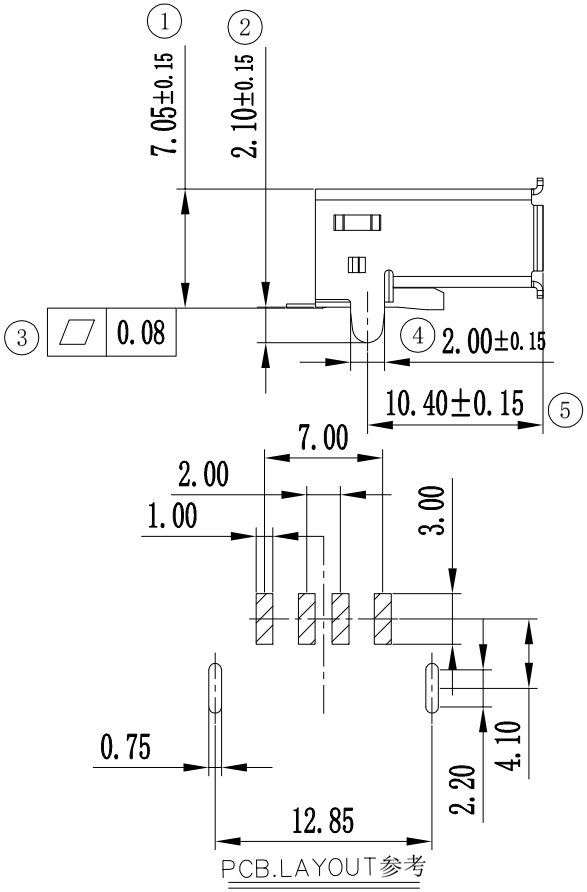

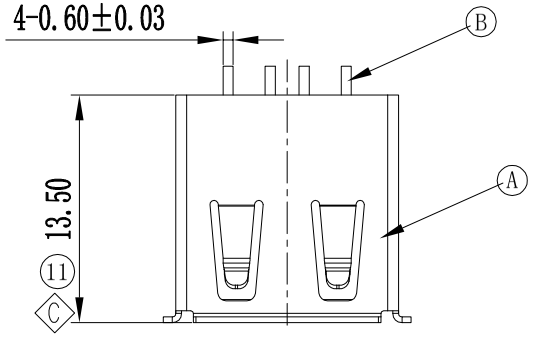

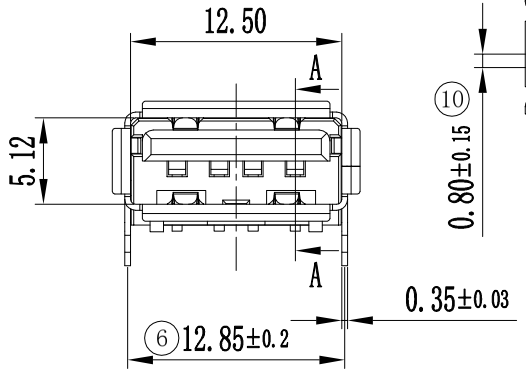

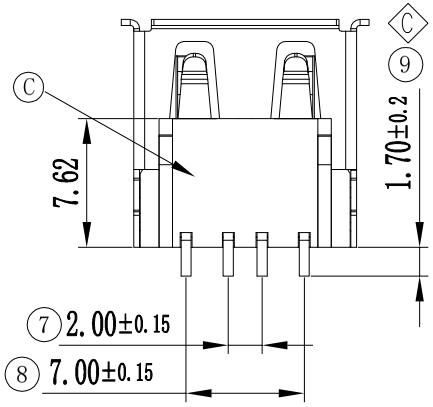

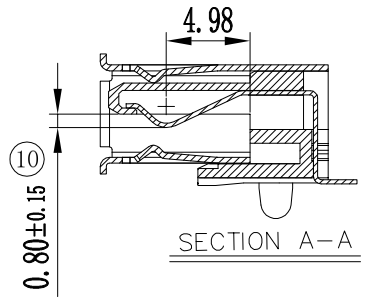



功能要求:

1.插入力:35N MAX.。
2.电拔出力:10N MIN。
3.额定电流:1.5 AMP。
4.接触阻抗:30mΩ MAX。
5.耐电压：500V AC rms./MINUTE。
6.绝缘阻抗：1000MΩ MIN。

带 Ⓒ 标记的尺寸为CPK管控尺寸

符号	管控	数量
⑩	CTQ	11个

序号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注
Ⓒ	塑 座	LCP	1	黑	※
Ⓑ	插 针	Brass t=0.25	4	Au/Sn	※
Ⓐ	外 壳	Brass t=0.35	1	Ni	※

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准
——	A/0	——	——	——	——	——

未注公差	
角 度	±3°
>30~	±0.35
>10~30	±0.25
~10	±0.15

USB插座
外形图

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen JinJiaRun Electronics Technology Co.,Ltd

设计	胡正特	日期	2008.8.7	产品型号	通孔回流焊贴片USB卷边(0.35)
审核	郑旭东	日期	2008.8.7	产品料号	USB-SMT-04F-S1-XX-R11
批准	叶赣州	日期	2008.8.7		
比例		单位	mm	页码	1 OF 1 A4