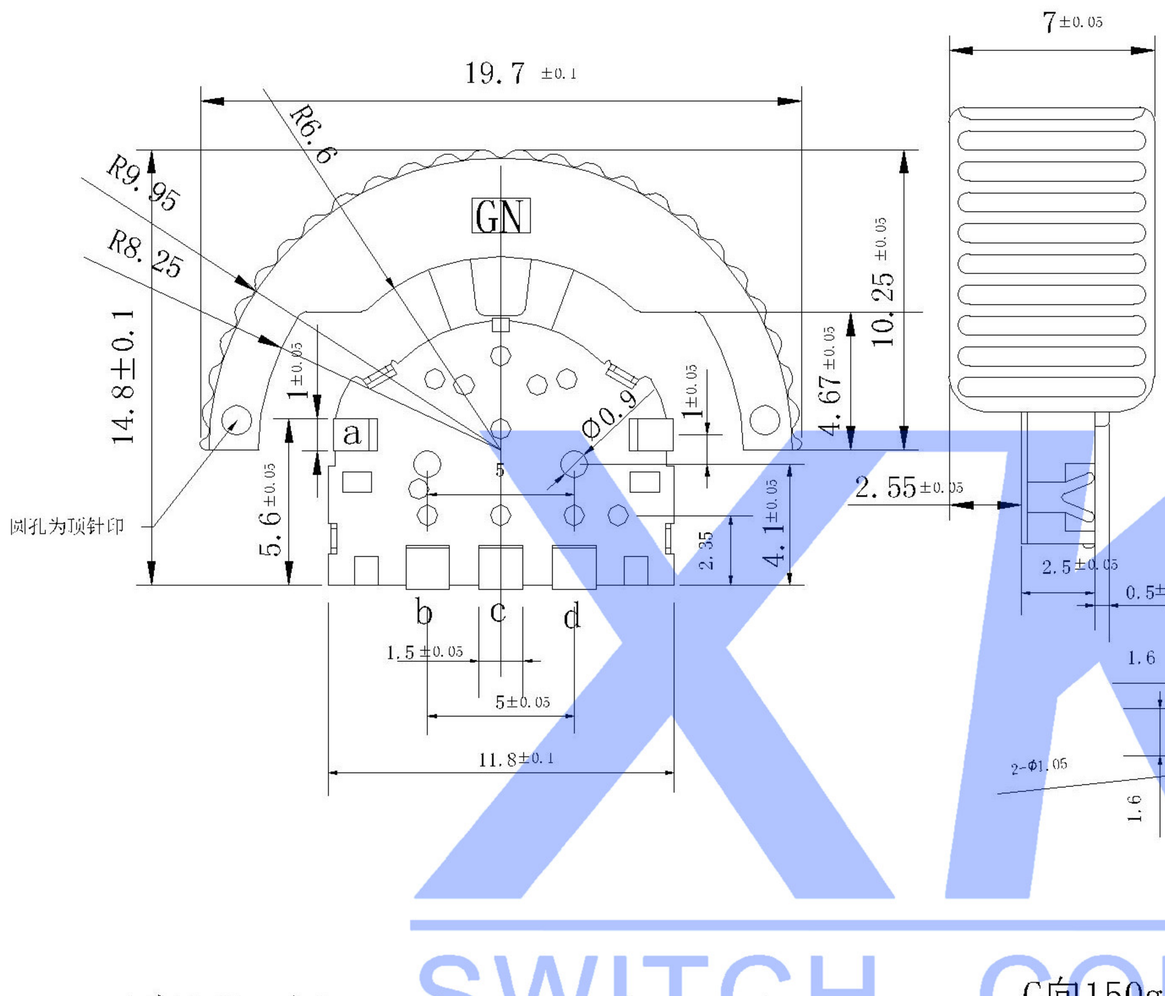

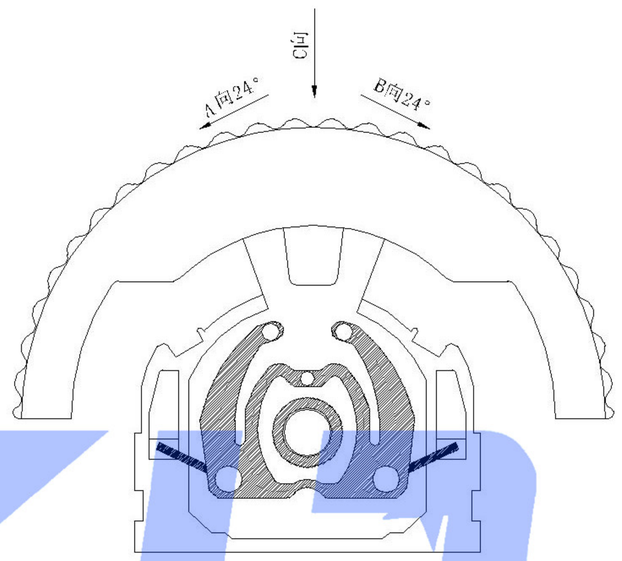

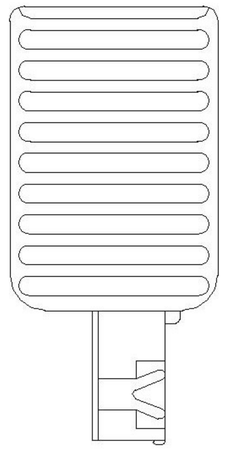

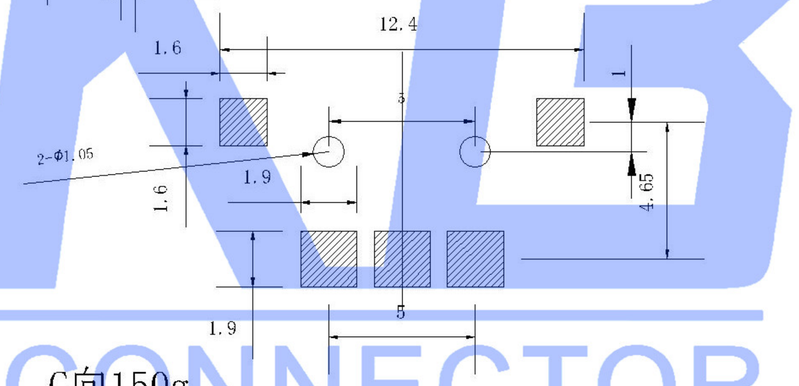

NOTE:
1.Rating : DC 5V 10mA
2. Contact Resistance: 100mΩMAX
3. Insulation Resistance: 100MΩMIN
4. Soldering Temper: 260±5°/5s
5. Mechanical Life: 100,000 cycles
6. Ever Portion 80 ± 50 gf
7. Push Portion 205 ± 80 gf
8. Travel: −24° 0° +24°

A向24° a与b



B向24° a与d

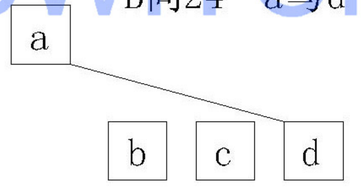

C向150g
a与c通

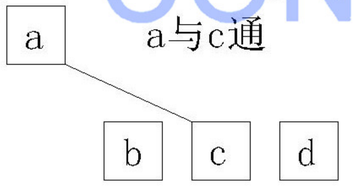

		——				——
		——				——
⑤	Terminal	——	5	Phosphor Bronze	Plating silver	——
④	Base	——	1	Lcp		——
③	Spring	——	1	Sus	Natural	——
②	Cover	——	1	Sus	Natural	——
①	Keystake	——	1	Ppa		——
ITEM	PAPT NAMF	TER,NO	QTY	MATERIAL	FINISHING	REMARK

					ANGLAR	±5°
△X					X.X	±0.2mm
△X					X.XX	±0.1mm
△X					X.XXX	±0.05mm
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED		
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	

www.xk-dg.cn www.helloxkb.com www.helloxkb.cn

DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: MULTI-FUNCTIONAL SWITCH
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE		UNIT: mm	DWG NO.: TM-2011
APPD		DATE		SIZE: A4	

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISION
1.0g	1/1	A0

XKB SWITCH CONNECTOR