规格承认书

客户名称：深圳市立创电子商务有限公司

客户料号：

产品名称：陶瓷安规 Y1 电容器

华铸料号：CD103M2H15AB3DFB

规格型号：CD 系列 (Y1-103M/500VAC P10 Y5V)

日　　期：2026/9/23

产品环保要求：

RoHS 要求 ☑　　REACH 要求 ☑　　卤素要求 ☑

华铸承认栏			客户承认栏		
制订	审核	批准	检验	审核	批准
雷俊	徐志锋	王成			

华铸电子（东莞）有限公司

Hawtry Electronics (Dongguan) Co.,Ltd.

地址: 广东省东莞市大岭山镇兴园路金雄达科技园 N 栋 2 楼

电话: 0769-22001339

传真: 0769-33211920

邮箱: sale_yuan@hawtry.com

网站:https://www.hawtry.com/

附页：

承 认 规 格

序号	客户料号	华铸料号	规格型号	备注
1	/	CD103M2H15AB3DFB	CD 系列（Y1-103M/500VAC P10 Y5V)	散装

文件变更履历

序号	变更履历摘要	版次	修订日期	修订人	核准人
1	初版制定	1	2021/07/09	雷俊	王成
2	新增认证产品确认检验标准及频次	2	2024/10/15	雷俊	王成
3	产品代码更新	3	2025/04/24	雷俊	王成

目　录

一、适用范围..... 4/15

二、引用标准..... 4/15

三、安全认证..... 4/15

四、料号编码规则..... 4-5/15

五、产品组成及结构图..... 6/15

六、脚型、脚长、高度说明..... 6-7/15

七、规格列表..... 7-8/15

八、本体标印..... 8/15

九、标准与试验方法..... 8-12/15

十、温度特性曲线图..... 12/15

十一、包装示意图..... 12/15

十二、环境管理控制物质..... 14/15

十三、注意事项..... 15/15

一、适用范围；

适用于需要 Y1 级安全隔离的交流电源线路及 EMI 抑制电路，例如一次侧与二次侧之间、线路与保护接地之间的干扰旁路等应用。具体使用应符合相关安全标准及整机设计要求。

二、引用标准

本规格书根据 GB/T2693-2001、GB/T 6346.14-2015 标准而制订。

三、安全认证

国家	认证组织	标准号	证书号	容量范围	额定电压
中国	CQC	IEC60384-14:2013 +AMD1:2016	CQC25001465075	10～10000pF	X1:400VAC X1:440VAC X1:500VAC
德国	VDE	En 60384-14	40060108	10～10000pF	Y1:250VAC Y1:300VAC Y1:400VAC Y1:500VAC
美国	UL	ANSI/UL 60384-14(2nd ed.)	E535934	10～10000pF	

四、料号编码规则

4.1.编码组成示例（10 个编码字段）

CD	103	M	2H	15	A	B3	D	F	B
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）

4.2.编码表示含义

（1）、第（1）码表示产品系列

代码	产品系列
CD	Y1
CE	Y2

（2）、第（2）码表示标称容量

代码	100	471	102	222	472	103
标称容量	10pF	470pF	1000pF	2200pF	4700pF	10000pF

注：标称容量采用三位数表示，其单位为 pF，其意义为第一、二位数字为有效数字，第三位表示前两位数后面零的个数。

（3）、第(3)码表示容量允差

代码	K	M
电容量允许偏差	±10%	±20%

（4）、第(4)码表示额定电压

代码	2E	2F	2G	2H
电压	250V	300V	400V	500V

（5）、第（5）码表示最大成品直径(Dmax)代码

代码	07	08	09	10	11	12	13	14	15
最大直径	6.1mm	7.2mm	8.3mm	9.4mm	10.5mm	11.6mm	12.7mm	13.7mm	14.7mm

注：产品外径代码按 D max. 以 1mm 为一个尺寸等级，采用向上取整原则；例如 6.0mm＜Dmax.≤7.0mm，对应代码 07。

（6）、第（6）码表示引脚脚型

代码	A	B	C	D
脚型	长直脚	单外弯脚	短直脚	前后翘脚型

（7）、第（7）码表示引脚长度

代码	25	26	29	30	32	33	34	35	37	38	40	45
长度（mm）	2.5	2.6	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.5
代码	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	A0	A1
长度 (mm)	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	11.0
代码	A2	A3	A4	A5	A6	B0	B1	B2	B3			
长度 (mm)	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	20.0	21.0	22.0	23.0			

（8）、第（8）码表示引脚间距

代码	E	D
引脚间距	7.5mm	10.0mm

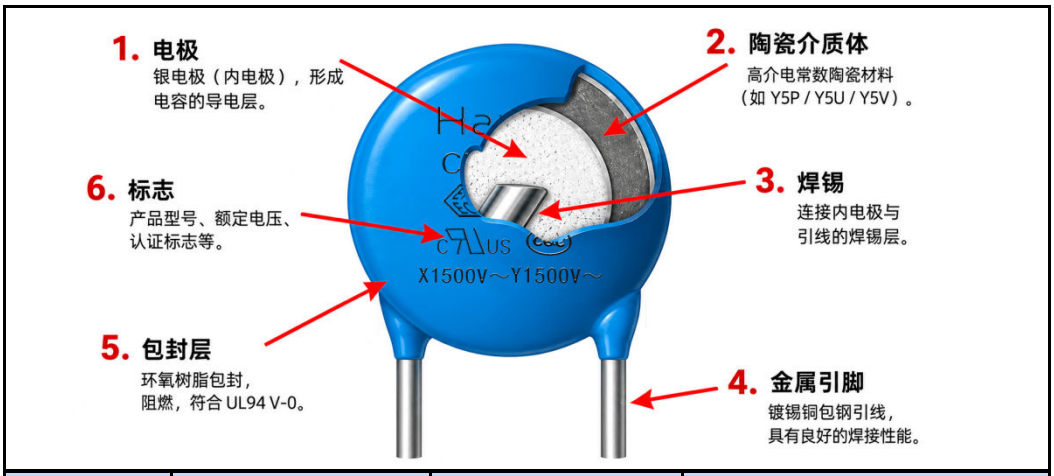
（9）、第（9）码表示温度系数和温度特性

代码	B	E	F	S
温度系数	Y5P	Y5U	Y5V	SL

（10）、第(10)码表示包装方式


代码	包装方式
B	散装
T	编带

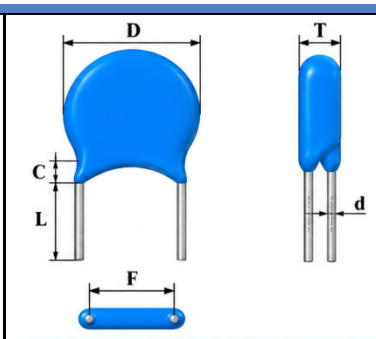
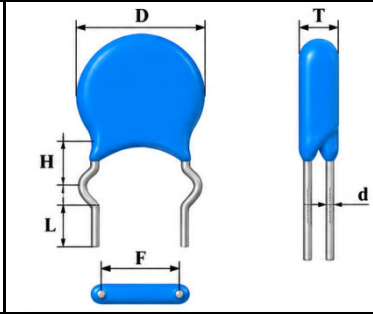
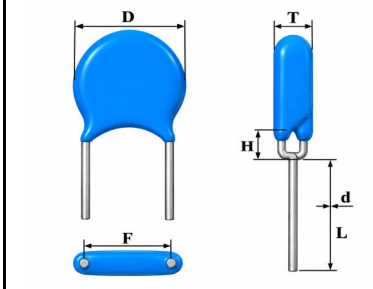
五、产品组成及结构图



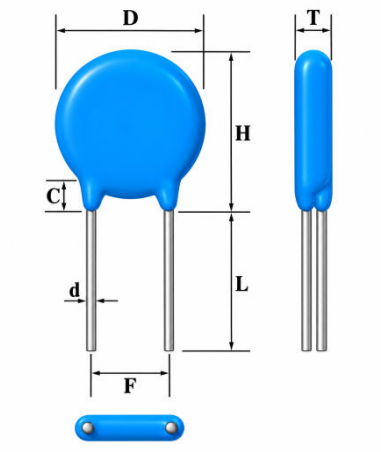
序号	名 称	材 料	备 注
1	电极	金属电极层	
2	介质	陶瓷介质	
3	焊锡	锡条	
4	金属引脚	CP 线	
5	包封料	阻燃环氧树脂	颜色：蓝色
6	标志	激光打印	

六、脚型、脚长、高度说明：

脚型	料号第 5 码	脚型示意图	脚长 L (mm)	包封脚长 C (mm)	高度 H (mm)
长直脚	1		23.0min	①C≤2.5mm (成品直径＜12mm) ②C≤3.0mm (成品直径≥12mm)	/

短直脚	2		3.5+/-0.5 (脚长中心值可根据客户需求调整）	①C≤2.5mm (成品直径＜12mm） ②C≤3.0mm (成品直径≥12mm)	/
单外弯	3		3.5+/-0.5 (脚长中心值可根据客户需求调整）	包封脚不超过弯点	5.0Max.
前后翘	4		3.5+/-0.5 (脚长中心值可根据客户需求调整）	包封脚不超过弯点	4.0Max.

七、规格尺寸：



华铸料号	温度特性	容量（pF）	公差	产品外形尺寸（mm）					
				D max	H max	T max	L±2.0	F±0.5	φd±0.05
CD103M2H15AB3DFB	Y5V(F) +22/-82%	10000	M ±20%	14.7	15.7	4.2	23.0	10.0	0.55

八、本体标印：

正面（范例）				
	①	品牌标志	Hawtry	
	②	电容器系列	CD:Y1	
	③	标称容量	10nF(103)	
	④	容量允差	M (±20%)	
	⑤	安规认证标志	ENEC 认证	
			VDE 认证	
			CQC 认证	
			UL 认证	
	⑥	额定电压	400V/500VAC	
	⑦	安规性能级别	X1/Y1	

九、标准与试验方法


试验条件：

试验与测试必须在标准条件（温度 15～30℃，相对湿度 45～75%，气压 86～106Kpa）下进行。

除非另有说明，如果对测量结果有疑问和被特别要求的情况下，电容必须在基准条件（温度 25±2℃，相对湿度 60～70%，气压 86～106Kpa）下进行测试。


9.1 基本特性


序号	项目	标准	试验方法
1	温度使用范围	-40℃～+125℃（具体范围依介质类别而定，见 9.2 温度特性）	
2	外观与尺寸	外观形状没有明显的缺点 尺寸在标准范围内	电容必须用目视检查其明显的缺点 尺寸用游标卡尺测量


<table>
<tr><td>3</td><td colspan="2">标示</td><td>清晰易于识别</td><td>目视检查</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">容量</td><td>在指定的允差范围内</td><td rowspan="2">容量与耗散因素必须在 25℃下，使用 1±0.1kHz 和 1.0V 电压下测量。</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">(D.F.)
损耗角正切值</td><td>S(SL) :D.F.≤0.15%
B(Y5P), E(Y5U)，F(Y5V)：
D.F.≤2.5%</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">(I.R.)
绝缘电阻</td><td>>10000MΩ</td><td>绝缘电阻必须在 500VDC 条件下充电 60±5 秒后进行测试。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">介质强度</td><td>引脚与引脚之间</td><td>没有击穿或飞弧。</td><td>电容在被表 1 的测试电压施加两导线间 60 秒后不被破坏。（充放电流不大于 50mA）
<表 1>
<table><tr><th>型号</th><th>测试电压</th></tr><tr><td>X1Y1</td><td>AC4000V (r.m.s.)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>引脚与本体之间</td><td>没有击穿或飞弧。</td><td>首先，将电容器的端子拧在一起，然后如右图所示，将金属箔包住电容器离端子 3-4mm 的本体，接着将电容器插入盛着直径为 1mm 的金属球的容器中，最后施加如表 2 所示的 AC 电压 60 秒。


<表 2>
<table><tr><th>Type</th><th>Test Voltage</th></tr><tr><td>X1Y1</td><td>AC4000V(r.m.s.)</td></tr></table></td></tr>
</table>

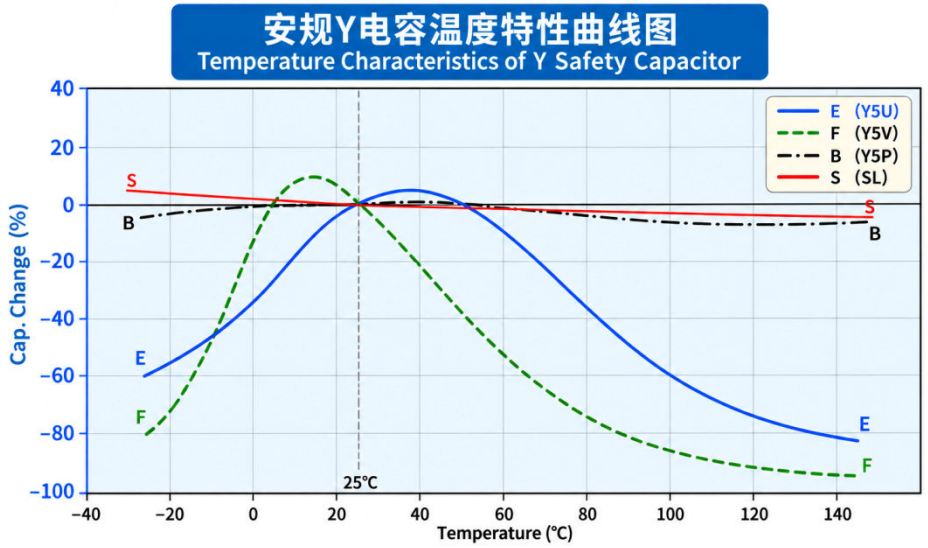
9.2 可靠性试验

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">项目</th><th>标准</th><th>试验方法</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">温度特性</td><td>
<table>
<tr><td>特性</td><td>容量变化率</td></tr>
<tr><td>S(SL)</td><td>-1000～+350ppm/℃</td></tr>
<tr><td>B(Y5P)</td><td>±10%</td></tr>
<tr><td>E(Y5U)</td><td>+22/-56%</td></tr>
<tr><td>F(Y5V)</td><td>+22/-82%</td></tr>
</table>
(S)温度范围：-40℃ ～+125℃
(B/E/F)温度范围: -25℃ ～ +85℃</td><td>电容器Y5P/Y5U/Y5V必须按照表3中的每一步骤进行测量，SL必须按照表4中的每一步骤进行测量,
<表3>
<table>
<tr><td>步骤</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>温　度(℃)</td><td>25 ±2</td><td>-25 ±2</td><td>25 ±2</td><td>85 ±2</td><td>25 ±2</td></tr>
</table>
<表4>
<table>
<tr><td>步骤</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>温　度(℃)</td><td>25 ±2</td><td>-40 ±2</td><td>25 ±2</td><td>125 ±2</td><td>25 ±2</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">可焊性</td><td>导线必须有3/4以上的面积均匀附着焊锡</td><td>电容器的导线必须浸入焊料中2±0.5秒钟。浸入深度离导线根部1.5-2.0mm。
焊锡温度：
无铅焊锡（Sn-2Ag-0.5Cu）260±5℃。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">耐焊接热（不预热）</td><td>外观</td><td>没有可见损伤</td><td rowspan="4">如图（见项目11），导线浸入离导线根部1.5-2.0mm处、锡温为260±5℃中3.5±0.5秒。
预处理：
电容器必须先贮存在85±2℃条件下1小时，然后在室温下存放24±2小时，再进行初始测量。
试验后处理：
电容必须存放在室温下1-2小时。</td></tr>
<tr><td>电容量变化率</td><td>在±20%范围内</td></tr>
<tr><td>I.R.
绝缘电阻</td><td>≥1000MΩ</td></tr>
<tr><td>介质强度</td><td>见10.1 [基本特性]</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">耐焊接热（预先加热）</td><td>外观</td><td>没有可见损伤</td><td rowspan="4">首先将电容器贮存在120+0/-5℃条件下60+0/-5秒，然后，如图所示，将导线浸入离根部1.5-2.0mm处260±5℃的锡温中7.5+0/-1秒。
预处理与试验后处理见项目 10。

</td></tr>
<tr><td>电容量变化率</td><td>在±10%范围内</td></tr>
<tr><td>I.R.
绝缘电阻</td><td>≥1000MΩ</td></tr>
<tr><td>介质强度</td><td>见10.1 [基本特性]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">振动</td><td>外观</td><td>没有可见损伤</td><td rowspan="3">将电容器导线焊稳和调整振动频率范围为10-55Hz、总振幅为1.5mm，振动从10Hz到55Hz，然后再回到10Hz，大约1分钟。
总时间六个小时，每两小时在相互垂直方向来回三次。</td></tr>
<tr><td>容量</td><td>在允差范围内</td></tr>
<tr><td>D.F.
损耗角正切</td><td>S(SL):D.F.≤5%
B(Y5P)/E(Y5U)/F(Y5V)：D.F.≤2.5%</td></tr>
</table>

序号	项目		标准	试验方法
6	稳态湿热	外观	无可见损伤	电容保持在温度为40±2°C、相对湿度为90-95%条件下500±12小时。 试验后处理： 电容必须贮存在室温条件下1至2小时。
		容量变化率	S(SL)/B(Y5P)/ E(Y5U)/F(Y5V)：≤±15%	
		绝缘电阻	>3000MΩ	
		介质强度	见10.1 [基本特性]	
7	耐湿负荷	外观	无可见损伤	电容保持在温度为40±2°C、相对湿度为90-95%条件下施加额定电压500±12小时。 试验后处理： 电容必须贮存在室温条件下1至2小时。
		容量变化率	S(SL)/B(Y5P)/ E(Y5U)/F(Y5V)：≤±15%	
		绝缘电阻	>3000MΩ	
		介质强度	见[基本特性]项目7	
8	寿命试验	外观	没有可见损伤	尖峰电压： 每个供试验电容必须承受8KVDC尖峰电压三次，然后再进行寿命试验。  使用表4所要求的电压在125+2/-0℃和相对湿度不超过50%的条件下1000小时。 使用电压：1.7*U_R，另在每小时将电压增加AC1000V，时间0.1秒。 试验后处理： 电容必须贮存在室温条件下1至2小时。
		电容量变化率	在±20%范围内	
		I.R.绝缘电阻	>3000MΩ	
		介质强度	见10.1 [基本特性]	

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">项目</th><th>标准</th><th>试验方法</th></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">阻燃试验</td><td>测试的电容器施加火焰的时间不得超出表中规定的数据，燃烧的滴落物或落下灼热部分不应使面巾纸烧着。</td><td>测试的电容器应固定在最有助燃烧的火焰位置处，每个样品应在火焰中暴露一次，具体如下要求；
<table>
<tr><th rowspan="2">焰燃等级</th><th colspan="2">电容器体积（mm³）施加火焰时间（S）</th><th rowspan="2">最大燃烧时间（S）</th></tr>
<tr><th>500＜体积≤1750</th><th>体积＞1750</th></tr>
<tr><td>A</td><td>60</td><td>120</td><td>3</td></tr>
<tr><td>B</td><td>30</td><td>60</td><td>10</td></tr>
<tr><td>C</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">端子强度</td><td>拉力</td><td rowspan="2">导线无折断，电容无破损。</td><td>如右图所示，固定电容器的本体，使电容器每支导线均承受10N垂直力，保持10±1秒钟。
</td></tr>
<tr><td>弯曲</td><td>电容器导线应承受5N重量，然后向外弯折成90°，然后回复到原来位置；接着往反方向弯折90°，再复原；弯折一次2-3秒钟。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">11</td><td rowspan="5">温度快速变化</td><td>外观</td><td>无可见损伤</td><td rowspan="5">电容器应承受五次温度循环，然后连续交替循环两次。
温度循环
<table>
<tr><th>顺序</th><th>(℃)</th><th>(min)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>-40+0/-3</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2</td><td>125+3/-0</td><td>30</td></tr>
</table>
[预处理]:
电容器必须先贮存在85±2℃条件下1小时，然后在室温下存放24±2小时，再进行初始测量。
[试验后处理]:
电容必须贮存在室温条件下24±2小时。</td></tr>
<tr><td>电容量变化率</td><td>S(SL)/B(Y5P)/ E(Y5U)：±20%；　F(Y5V)：±30%。</td></tr>
<tr><td>D.F.
损耗角正切</td><td>S(SL)/B(Y5P)/E(Y5U)：D.F.≤5.0%
F(Y5V)：D.F.≤7.5%</td></tr>
<tr><td>I.R.
绝缘电阻</td><td>>3000MΩ</td></tr>
<tr><td>介质强度</td><td>见10.1 [基本特性]</td></tr>
</table>

十、温度特性曲线图



十一、包装



规　格	数量（PCS/袋）
P=10 (短脚) φ14 以下	1000
P=10 (长脚) φ14 以下	1000
P=10 (短脚) φ14 以上(包含 14)	500
P=10 (长脚) φ14 以上(包含 14)	500
编　带	1000/盒

注：以上仅供参考，具体尺寸、包装数量以实际为准。

十二、环境管理控制物质

序号	有害物质种类	有害物质名称	限制含量
1	重金属	镉以及镉化合物	＜100ppm
		铅以及铅化合物	＜1000ppm
		汞以及汞化合物	＜1000ppm
		六价铬化合物	＜1000ppm
2	有机溴化物	多溴联苯(PBB)	＜1000ppm
		包含十溴联苯醚的(DecaBDE)多溴联苯醚(PBDE)	＜1000ppm
3	卤素	氯（Cl）	≤900ppm
		溴（Br）	≤900ppm
		氯+溴（Cl+Br）	≤1500ppm

十三、注意事项

13.1 保管与使用条件

请勿将电容器存放在腐蚀性气体中，尤其是存在氯气、硫气、酸、碱、盐等的场所，同时应防潮；在对本产品进行清洗、覆膜或封膜前，请先在指定设备上测试经清洗、覆膜或封膜的产品的性能，以确定上述过程不会影响产品质量；电容器应存放在温度及相对湿度分别不超出 35℃及 70％范围的场所；请在 1 年内使用。

13.2 工作温度与自生热

电容器的表面温度应保持在其额定工作温度范围的上限以下，务必考虑到电容器自身发出的热量。电容器在高频电流、冲击电流等使用时可能会因介电损耗发出自生热。所施加之正弦波电压的频率应低于 300kHz。外加电压应使自生热等负荷在 25℃周围温度条件下不超过 20℃范围。测量时应使用 ø0.1mm 小热容量的(K) 的热电偶，而且电容器不应受到其它元件的散热或周围温度波动影响。过热可能会导致电容器特性及可靠性下降。

13.3 焊接与安装

13.3-1 振荡与冲击

使用时请勿使电容器或引线受到过度冲击或振荡。

134.3-2 焊接

将该产品焊接在 PCB/PWB 上时，不应超出电容器的耐焊热性规格。本产品过热会使内部接点锡焊料熔化，导致温度骤变，从而造成陶瓷元件产生裂纹。当使用烙铁焊接电容器时，应遵循以下条件。

烙铁头温度: 最高 400℃

烙铁功率: 最大 50W

焊接时间: 最多 3.5 秒

13.3-3 结合、树脂封膜和涂层

在对本产品进行结合、封膜或涂层前，请先在指定设备上测试经结合、封膜或涂层的产品的性能，以确定上述过程不会影响电容器质量。如果粘合剂、封膜树脂和含有(乙酸乙酯、甲乙酮和甲苯等) 成分的有机溶剂的施加量以及干燥 / 硬化状态不当，则电容器的表面树脂涂层会受到有机溶剂侵害，从而导致短路。粘合剂、封膜树脂和有机溶剂的厚度变化也会造成电容器表面树脂涂层和陶瓷元件在温度周期变化过程中产生裂纹。